

# AKTION

A/2026 gültig bis 31.07.2026

**REMS**  
for Professionals



## NEUHEIT

### REMS ThermoCam

Elektronische Wärmebildkamera mit Connected-Funktionalität über USB.

Seite 6

## NEUHEIT

### REMS Messtechnik

Elektronische Abgasmessgeräte, Druck- und Dichtheitsprüfgeräte, Leckagedetektoren.

Seite 2, 6–8

**NEU**

Info

nur 425 g  
Deutsches Qualitätsprodukt**REMS FG4500 C – Kompakt. Handlich. Leicht.  
Universell zur Abgasmessung und zur Druckprüfung mit  
Druckluft/Inertgas oder Wasser.**

- Für die Abgasmessung nach EN 50379 Teil 1 und 3.
- Gasaufbereitungspatrone aus schlag- und stoßfestem Kunststoff, fest im Gehäuse integriert und somit vor Stößen geschützt.
- 3,5" Farbdisplay mit Touchfunktion.
- Leichte, handliche Abgassonde mit Thermoelement, Sondenrohr Ø 6 mm, 240 mm lang. Sondenschlauch mit Sondenleitung, 1,5 m lang, sehr flexibel, für einfache Handhabung und großen Arbeitsradius.

**REMS FG4500 C Set**

Elektronisches Abgasmess- und Druckprüfgerät mit Connected-Funktionalität über Bluetooth oder USB. Interne Gassensoren O<sub>2</sub>, CO und interner Drucksensor ≤ 150 hPa / mbar. Gasaufbereitungspatrone. Abgassonde FG4500 mit Temperaturfühler. 10 Stück Filtervlies FG4500, 5 Stück Filterscheiben FG4500, Druckschlauch PX/FG, Ø 5 mm, 1 m lang, Befestigungs-Set, Kabel USB-C auf USB-A, Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. Im Systemkoffer L-Boxx. Art.-Nr. 610050 R220

€ 1.160,-

LED für einfache  
Ermittlung des Kernstroms**NEU**nur 540 g  
Deutsches Qualitätsprodukt**REMS FG7500 C – Kompakt. Handlich. Leicht. Universell  
zur Abgasmessung, Druck- und Dichtheitsprüfung sowie  
Gebrauchsfähigkeitsprüfung von Gasinstallationen.**

- Für die Abgasmessung nach EN 50379 Teil 1 und 2.
- Schnellwechsel-Gasaufbereitungspatrone FG7500 / FG7700 aus schlag- und stoßfestem Kunststoff, mit großem Sichtfenster, mit innovativem Stecksystem zum einfachen Reinigen des Kondensatbehälters und schnellen Tausch der Filter.
- 4,5" Farbdisplay mit Touchfunktion.
- Leichte, handliche Abgassonde mit Thermoelement, Kaminzugsensor, Sondenrohr Ø 6 mm, 210 mm lang. Grüne LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft. Gelbe LED zur einfachen Ermittlung des Kernstroms. Sondenschlauch mit Sondenleitung, 1,4 m lang, sehr flexibel, mit Kombi-Stecksystem für schnellen Sondenwechsel.
- Gleichzeitige Messung von Kaminzug und Düsen- oder Brennraumdruck erspart eine zusätzliche Messung.



Info

**REMS FG7500 C Set**

Elektronisches Abgasmess- und Druckprüfgerät mit Connected-Funktionalität über Bluetooth oder USB. Interne Gassensoren O<sub>2</sub>, CO (H<sub>2</sub>-kompensiert) und interner Drucksensor ≤ 150 hPa/mbar. Schnellwechsel-Gasaufbereitungspatrone FG7500 / FG7700. Abgassonde FG 7500/7700 mit Temperaturfühler, Kaminzugsensor, Kernstromanzeige. 10 Stück Filtervlies FG7500 / FG7700, 5 Stück Filterscheiben FG7500 / FG7700, Druckschlauch PX/FG, Ø 5 mm, 1 m lang, Kabel Micro-USB auf USB-A, Spannungsversorgung/Ladegerät 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. Im Systemkoffer L-Boxx. Art.-Nr. 610060 R220 € 1.980,-

€ 1.770,-

**REMS FG7500 NO C Set**

wie REMS FG7500 C Set, jedoch zusätzlich mit internem Gassensor NO.  
Art.-Nr. 610065 R220

€ 2.450,-

**REMS mCon – Connected-Funktionalität über Bluetooth**

Kostenlos erhältlich.

Die REMS Abgasmessgeräte, Druck- und Dichtheitsprüferäte, senden bei bestehender Bluetooth-Verbindung Daten an die REMS mCon App. Auf dem verbundenen mobilen Endgerät (Smartphone, Tablet) stehen unter anderem folgende Funktionen zur Verfügung:

- Fernanzeige der Abgasmessung oder des Zeit-Druck-Diagramms einer Messung,
- Speicherung von Mess- und Prüfdaten mit Angabe Kunde,
- Kunden aus Kontakten des mobilen Endgeräts oder aus der Cloud importieren oder manuell anlegen, und an Messgerät senden,
- Mess-/Prüfprotokolle mit eigenem Firmenlogo, individueller Firmierung und mit Angabe des Prüfers als PDF erstellen und mit beliebigen Apps versenden.



REMS Push 25



## REMS Push – Zuverlässig dicht.



Info

### REMS Push

Hand-Druckprüfumpe mit Manometer mit Schleppzeiger, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern. 1,5 m Hochdruckschlauch mit  $\frac{1}{2}$ "-Anschluss. Im Karton.

**REMS Push 25.** Prüfung bis 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Korrosionsbeständiger, pulverbeschichteter Stahlblechbehälter für 9 l Füllmenge.

**REMS Push 60.** Prüfung bis 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosionsbeständiger, pulverbeschichteter Stahlblechbehälter für 12 l Füllmenge.

**REMS Push 60 INOX.** Prüfung bis 6 MPa/60 bar/870 psi. Behälter aus nichtrostendem Stahl für 12 l Füllmenge.

	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Push 25	115002 R	273,00	<b>199,00</b>
REMS Push 60	115000 R	294,00	<b>223,00</b>
REMS Push 60 INOX	115001 R	382,00	<b>299,00</b>

## REMS Solar-Push – Füllen, spülen und entlüften in einem Arbeitsgang. Selbstansaugend. Hohe Förderleistung. Ideal für Solaranlagen, Erdwärmeanlagen und Fußbodenheizungen.



Einfache Reinigung und leichtes Befüllen durch besonders große Öffnung im Kunststoffbehälter.

Zwei praktische Handgriffe zum leichten Tragen des Kunststoffbehälters.



Info



Deutsches Qualitätsprodukt



### REMS Solar-Push K 60

Elektrische Füll- und Spülleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Fördermenge  $\leq 36$  l/min, Behältervolumen 30 l. Mit Kreiselpumpe, temperaturbeständig für Dauerbelastung  $\leq 60^\circ\text{C}$ . Förderdruck  $\leq 0,55$  MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 Stück flexible, durchsichtige PVC-Gewebeschläuche  $\frac{1}{2}$ " T60, je 3 m lang, temperaturbeständig  $\leq 60^\circ\text{C}$ . Auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern. Im Karton.

Art.-Nr. 115312 R220 € 993,-

€ **771,-**

### REMS Solar-Push I 80

Elektrische Füll- und Spülleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Fördermenge  $\leq 27$  l/min, Behältervolumen 30 l. Mit Impellerpumpe, temperaturbeständig für Dauerbelastung  $\leq 80^\circ\text{C}$ . Förderdruck  $\leq 0,65$  MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Druckentlastungsventil. 2 Stück flexible EPDM-Gewebeschläuche  $\frac{1}{2}$ " T100, je 3 m lang, hochtemperaturbeständig  $\leq 100^\circ\text{C}$ . Auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern. Im Karton.

Art.-Nr. 115311 R220 € 1.220,-

€ **879,-**



### Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm

bestehend aus Schraubdeckel mit Rücklaufanschluss für Rücklaufleitung mit Anschluss  $\frac{3}{4}$ ", Adapter, 1 Stück Feinfilterbeutel 70 µm, zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlammungen  
Art.-Nr. 115220

€ **113,-**

### Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm

auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß, für Rücklaufleitung mit Anschluss  $\frac{3}{4}$ ", zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlammungen  
Art.-Nr. 115323 R

€ **235,-**

### Umsteuerventil Flussrichtung




komplett mit EPDM-Gewebeschlauch  $\frac{1}{2}$ " T100, zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur effektiven Beseitigung von Verschlammungen durch Druckstöße bei Richtungsänderung der Flussrichtung  
Art.-Nr. 115326 R

€ **311,-**



## REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Nur ein Gerät mit 8 Füll-/Spülprogrammen und bis zu 12 automatisch ablaufenden Druckprüfprogrammen.

Elektronische Spüleinheit bzw. Spül- und Druckprüfeinheiten mit Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard. Mit ölfreiem Verdichter. Permanente Prozessüberwachung. Protokollierung von Spül- und Prüfdaten. Erstellung von Protokollen mit Texten und Bildern.



Entschlammung und Spülen von Heizsystemen<sup>2)</sup>



Spülen von Trinkwasserinstallationen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch<sup>1)(3)(4)</sup>



Desinfektion von Trinkwassersystemen<sup>1)(4)(5)</sup>  
Reinigung, Konservierung von Heizsystemen



Druckprüfung mit Druckluft (SL / SLW)<sup>4)(7)</sup>  
Druckprüfung mit Wasser (SLW)<sup>1)(6)</sup>



- Mess- und Regeleinrichtungen für automatischen Ablauf der Spül- und Prüfprogramme bis zur Dokumentation der Ergebnisse.
- Eingabe- und Steuereinheit mit 4,3" Farbdisplay mit Touchfunktion und moderner TFT-LCD-Technologie, 110 mm Bildschirmdiagonale, 480 x 272 Pixel.
- Bildsymbole zur einfachen Auswahl der Füll-/Spül- und Druckprüfprogramme.
- Benutzerfreundliche Menüführung leitet schrittweise durch den Spül- und Prüfvorgang.

Patent EP 2 816 231  
Patent EP 2 954 960



### Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected bietet über das REMS Service-Portal verschiedene zusätzliche Funktionalitäten wie zum Beispiel:

- Protokollierung von Spül- und Prüfdaten
- Notizen und Bilder zu Spül- und Prüfvorgängen hochladen und speichern
- Erstellung von Protokollen mit eigenem Firmenlogo
- Konfiguration des Produkts (Format Datum, Format Uhrzeit, Zeitzone, Druckeinheit, Temperatureinheit, Längeneinheit)
- Einrichtung von Nutzungssperren (Sofortsperre oder Rückmeldeintervall als Diebstahlschutz, Zeit- und Datumsbereiche für Sperrzeiten)

### Wi-Fi-Verbindung zur Cloud

- REMS Multi-Push Connected sendet nach der Registrierung und bei bestehender Internetverbindung gesammelte Daten (Spül- und Prüfdaten, Fehlermeldungen, Konfiguration des Produkts, u. a.) an die Cloud. Dort werden die Daten verarbeitet und gespeichert.
- Über das REMS Service-Portal kann der Benutzer auf diese Daten zugreifen. Änderungen der Konfiguration und von Nutzungssperren werden bei bestehender Internetverbindung wieder an die Spül- und Druckprüfeinheit übertragen.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



### REMS Multi-Push S Connected Set

Elektronische Spül- und Druckprüfseinheit mit ölfreiem Verdichter und Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard. Eingabe- und Steuereinheit mit 4,3" Farbdisplay mit Touchfunktion. Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor 230V, 50Hz, 1500W, Personenschutzschalter (PRCD). Fahrbares Stahlrohrgestell. Verschlüsse für Wasserein- und -ausgang des REMS Multi-Push S Connected. 2 Stück Saug-/Druckschlauch Ø 1", mit Gewebeeinlage, 1,5m lang, mit Schlauchverschraubungen 1", mit Verschlüssen. Verbindungsschlauch Verdichter/Wasseranschlüsse, 0,6m lang, mit Schnellkupplung DN 7,2 und Schlauchverschraubung 1", Doppelnippel 1", zum Ausblasen von Wasserresten aus REMS Multi-Push S Connected und Saug-/Druckschläuchen nach Beendigung der Arbeit. Ohne Desinfektionseinheit, ohne Reinigungs- und Konservierungseinheit. Im Karton. Art.-Nr. 115813 R220 € 2.950,-

€ **2.220,-**



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



### REMS Multi-Push SL Connected Set.

Elektronische Spül- und Druckprüfseinheit mit ölfreiem Verdichter und Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard. Eingabe- und Steuereinheit mit 4,3" Farbdisplay mit Touchfunktion. Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor 230V, 50Hz, 1500W, Personenschutzschalter (PRCD). Fahrbares Stahlrohrgestell. Verschlüsse für Wasserein- und -ausgänge des REMS Multi-Push Connected. 2 Stück Saug-/Druckschlauch Ø 1", mit Gewebeeinlage, 1,5m lang, mit Schlauchverschraubungen 1", mit Verschlüssen. Druckluftschlauch Ø 8mm, 1,5m lang, mit Schnellkupplung DN 5 und Schlauchverschraubung 6 ½", zur Druckprüfung mit Druckluft. Verbindungsschlauch Verdichter/Wasseranschlüsse, 0,6m lang, mit Schnellkupplung DN 7,2 und Schlauchverschraubung 1", Doppelnippel 1", zum Ausblasen von Wasserresten aus REMS Multi-Push Connected und Saug-/Druckschläuchen nach Beendigung der Arbeit. Ohne Desinfektionseinheit, ohne Reinigungs- und Konservierungseinheit. Im Karton. Art.-Nr. 115811 R220 € 3.590,-

€ **2.800,-**



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



### REMS Multi-Push SLW Connected Set

Wie REMS Multi-Push SL Connected Set, Art.-Nr. 115811, zusätzlich mit hydro-pneumatischer Wasserpumpe zur Druckprüfung mit Wasser, Hochdruckschlauch Ø ½", 1,5m lang, mit Schlauchverschraubungen ½", mit Verschlüssen. Im Karton. Art.-Nr. 115812 R220 € 4.570,-

€ **3.590,-**

<sup>1)</sup> EN 806-4:2010 – Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen – Teil 4: Installation

<sup>2)</sup> prEN 14336:2021 – Entwurf – Heizungsanlagen und wassergeführte Kühlanklagen in Gebäuden – Installation und Abnahme der Warmwasser-Heizungsanlagen – Einfaches Spülen

<sup>3)</sup> Arbeitsblatt DVGW W 557 (A) Oktober 2012 des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Deutschland

<sup>4)</sup> Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen“ (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland

<sup>5)</sup> Technische Regel DVGW W 551-3 (A) (August 2022), Hygiene in der Trinkwasser-Installation – Teil 3: Reinigung und Desinfektion des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland

<sup>6)</sup> Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser“ (Januar 2017) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland

<sup>7)</sup> Technischer Regel „DVGW-TGI 2018, Technische Regel für Gasinstallationen – DVGW Arbeitsblatt G 600“ des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland

Eingefärbte Wirkstoffe zur  
Zuführ- und Auswaschkontrolle!



### Starter-Set TW-H zur Desinfektion, Reinigung und Konservierung

Die Wirkstoffe zur Desinfektion, Reinigung und Konservierung sind unterschiedlich gefärbt. Durch die Färbung kann beobachtet werden, ob die Wirkstoffe komplett zugeführt bzw. wieder ausgewaschen wurden.

#### Starter-Set TW

Zur Desinfektion von Trinkwasserinstallationen.

1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color

Art.-Nr. 115852 R € 499,80

€ **308,-**

#### Starter-Set H

Zur Reinigung und Konservierung von Radiatoren- und Flächenheizsystemen.

1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor

Art.-Nr. 115853 R € 577,40

€ **355,-**



**NEU**



## REMS ThermoCam – Wärme einfach sichtbar machen. Präzise. Berührungslos. In Echtzeit.

Infrarot-Optik mit hochauflösendem Detektor. Zuschaltbare optische Kamera für Fusionsbild, Bild-in-Bild, Überlagerungsbild, visuelles Bild. Zahlreiche Temperaturanalyse-Werkzeuge, individuell einstellbar. 8-fach digitaler Zoom. Ausrichtlaser. LED-Leuchte.

- Berührungslose Sichtbarmachung von Wärmestrahlung von Körpern und Umwandlung in ein thermisches Bild.
- Zur Ermittlung von Oberflächenterperaturen und zu Erkennung von Temperaturunterschieden an Installationen.
- Temperaturbereich -20–550°C, NETD < 40 mK, Instantaneous Field of View (IFOV) 3,3 mrad.
- Dokumentation von Bildern und Videos mit Sprachaufzeichnung auf MicroSD-Karte.



Info

### REMS ThermoCam 28 C Set

Elektronische Wärmebildkamera mit Connected-Funktionalität über USB. IR-Auflösung 192x144 Pixel, Super-IR 384x288 Pixel, Anzahl Messpunkte 27.648, Field of view (FOV) 37,2 x 27,8°, 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay mit Touchfunktion. 8-fach digitaler Zoom. Ausrichtlaser. LED-Leuchte. Akku Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, Kabel USB-C auf USB-C/A, 16 GB MicroSD-Karte. Im stabilen Koffer.

Art.-Nr. 176030 R4 € 1.290,-

€ **990,-**



Info

### REMS ThermoCam 49 C Set

Elektronische Wärmebildkamera mit Connected-Funktionalität über USB. IR-Auflösung 256x192 Pixel, Super-IR 512x384 Pixel, Anzahl Messpunkte 49.152, Field of view (FOV) 50 x 37,2°, 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay mit Touchfunktion. 8-fach digitaler Zoom. Ausrichtlaser. LED-Leuchte. Akku Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, Kabel USB-C auf USB-C/A, 16 GB MicroSD-Karte. Im stabilen Koffer.

Art.-Nr. 176031 R4 € 1.950,-

€ **1.490,-**



**NEU**



Info



nur 56 g  
Deutsches Qualitätsprodukt

## REMS Detect GS3 – Die wirtschaftliche Lösung zur Detektion brennbarer Gase. Superklein. Superleicht. Superkompat.

- Superkleiner, superkompakter, elektronischer Leckagedetektor zur zuverlässigen Ortung brennbarer Gase, z. B. Butan ( $C_4H_{10}$ ), Methan ( $CH_4$ ), Propan ( $C_3H_8$ ), Wasserstoff  $H_2$ .
- Nur 170 mm lang, Gewicht nur 56 g. Überall einsetzbar, auch an schwer zugänglichen Stellen.
- Mit optischem und akustischem Signal bei Veränderung der Gaskonzentration.



### REMS Detect GS3

Elektronischer Leckagedetektor zur zuverlässigen Ortung brennbarer Gase, 2 Batterien 1,5 V, AAA, LR3. In Gürtel-Tasche.  
Art.-Nr. 611003 R € 212,-

€ **188,-**



2020 | Ausgezeichnet für:  
Innovation  
High Quality  
Bedienkomfort  
Funktionalität  
[www.plusxaward.de](http://www.plusxaward.de)



Info

nur 78 g

Deutsches Qualitätsprodukt



## REM'S Detect GS4 – Zuverlässige Detektion von Gas- und Kältemittelleckagen. Superklein. Superleicht. Superkomпakt. 4 Schnellwechsel-Gassensoren mit Farbkodierung, einfach steckbar.

- Superkleiner, superkomпakter, elektronischer Leckagedetektor mit Schnellwechsel-Gassensoren zur zuverlässigen Ortung unterschiedlicher Gase und Kältemittel, z. B. brennbare Gase Butan ( $C_4H_{10}$ ), Methan ( $CH_4$ ), Propan ( $C_3H_8$ ), Wasserstoff ( $H_2$ ), Ammoniak ( $NH_3$ ) und Kältemittel R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Leckagedetektor mit Schnellwechsel-Gassensor nur 214 mm lang, Gewicht nur 78 g. Überall einsetzbar, auch an schwer zugänglichen Stellen.
- Formbare Verlängerung 200 mm, werkzeuglos montierbar.
- Mit optischem und akustischem Signal bei Veränderung der Gaskonzentration.

**NEU**



### REM'S Detect GS4 Set

Elektronischer Leckagedetektor mit Schnellwechsel-Gassensor, formbare Verlängerung 200mm, 2 Batterien 1,5 V, AAA, LR3. Im stabilen Softbag.

Ausführung	Art.-Nr.	€	Aktion €
REM'S Detect GS4 Set F mit Schnellwechsel-Gassensor GS4-F für brennbare Gase	611095 R	339,00	<b>267,00</b>
REM'S Detect GS4 Set R mit Schnellwechsel-Gassensor GS4-R für Kältemittel	611096 R	339,00	<b>267,00</b>

### Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	€
Schnellwechsel-Gassensor GS4-F, für brennbare Gase, z. B. Butan ( $C_4H_{10}$ ), Methan ( $CH_4$ ), Propan ( $C_3H_8$ ), Wasserstoff ( $H_2$ )	611310 R	101,90
Schnellwechsel-Gassensor GS4-R, für Kältemittel, z. B. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, erfüllt die Vorgaben der F-Gas-Verordnung und der EN 14624:2020	611312 R	101,90
Schnellwechsel-Gassensor GS4-S, für Ammoniak ( $NH_3$ )	611311 R	101,90
Schnellwechsel-Gassensor GS4-H, speziell für Wasserstoff ( $H_2$ ), keine Kreuzempfindlichkeit zu anderen brennbaren Gasen	611313 R	109,00
Schnellwechsel-Aufsatzz GS4-LED, LED-Leuchte für universellen Einsatz, insbesondere auch zur Beleuchtung von schwer zugänglichen Stellen	611314 R	54,10

## REM'S PX4500 C – Kompakt, handlich, leicht. Universell für Druck- und Dichtheitsprüfungen.



Info



**NEU**

### REM'S PX4500 C Set 3,5 bar


Elektronisches Druck- und Dichtheitsprüfgerät mit Connected-Funktionalität über Bluetooth oder USB. Druck- und Dichtheitsprüfung mit Druckluft/Inertgas  $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$  bzw. mit Wasser  $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$ . Druckschlauch PX/FG, Ø 5 mm, transparent, 1 m lang, mit Bajonettanschluss (Stecker), mit Silikontülle. Anschlussstück Luftpumpe mit Schrader-Ventil, ≤ 150 hPa/mba, mit Stecker für Druckschlauch, mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker), mit Schrader-Ventil. Elektronischer Drucksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker), mit Schrader-Ventil, Anschlussleitung 1,5 m lang, mit Klinkenstecker. Adapter Schnellkupplung DN 5 auf R ½" AG. Einrohrzählerkappe G 2" IG (für DN 25) mit Schnellkupplung DN 5 (Buchse), mit Dichtung. Hand-Drukschlauchpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar, Befestigungs-Set, Kabel USB-C auf USB-A, Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240V, 50–60Hz, 7,5W, 5V, 1,5A. Im Systemkoffer L-Boxx.  
Art.-Nr. 611075 R220

€ **1.160,-**

### REM'S PX4500 C Set 25 bar

wie REM'S PX4500 C Set 3,5 bar, jedoch anstatt elektronischem Drucksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar mit elektronischem Drucksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar und Anschlussstück Luftpumpe mit Schraderventil ≤ 0,4 MPa/4 bar.  
Art.-Nr. 611080 R220

€ **1.380,-**

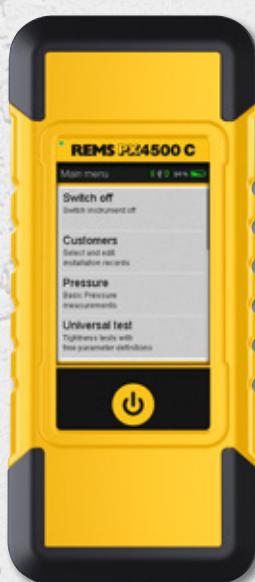

nur 345 g

Deutsches Qualitätsprodukt

**NEU**

Info



nur 1,1 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

### **REMS P7-TD C – Für gängige Prüfungen in der Gas- und Wasserinstallation. Besonders stabiles Kunststoffgehäuse mit Softgrip. Effiziente Gebrauchsfähigkeitsprüfung durch Vergleichsleckverfahren.**

- Druck- und Dichtheitsprüfung mit Druckluft/Inertgas  $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$  bzw. mit Wasser  $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$ .
- Effiziente, einfache Gebrauchsfähigkeitsprüfung durch Vergleichsleckverfahren, ohne Demontage des Gaszählers, ohne Volumenbestimmung und ohne Druck erhöhung.
- 3,5" Farbdisplay mit Touchfunktion.

#### **REMS P7-TD C Set**

Elektronisches Druck- und Dichtheitsprüfgerät mit Connected-Funktionalität über Bluetooth oder USB. Mit interner Druckluftpumpe  $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$ , internem elektronischem Drucksensor  $\leq 0,1 \text{ MPa}/1 \text{ bar}$ . Mit Ausrüstung  $\leq 0,1 \text{ MPa}/1 \text{ bar}$ . 2 Stück Druckschlauch P7, Ø 5 mm, transparent, 1 m lang, mit Steckkupplung DN 3 (Buchse) und Silikontülle, Druckluftschauch P7,  $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$ , Ø 6 mm, transparent, 2 m lang, mit Steckkupplung DN 3 (Buchse) und Schnellkupplung DN 5 (Stecker), Druckluftschauch P7, Ø 6 mm, 2 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker, Buchse) und Schnellkupplung DN 5 (Stecker), Druckluftschlauch P7, Ø 6 mm, 2 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker, Buchse), Anschlussstück Luftpumpe mit Schrader-Ventil,  $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ , Adapter Schnellkupplung DN 5 auf R ½" AG, Hand-Druckluftpumpe  $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ , Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240V, 50–60Hz, 12W. Kabel Mini-USB auf USB-A. Im Systemkoffer L-Boxx.

Art.-Nr. 611060 R220

€ **2.210,-**

**NEU**

Info

**REMS P7-TDX C**

nur 1,1 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

### **REMS P7-TDX C – Für alle gängigen Prüfungen in der Gas-, Flüssiggas- und Wasserinstallation. Besonders stabiles Kunststoffgehäuse mit Softgrip. Effiziente Gebrauchsfähigkeitsprüfung durch Vergleichsleckverfahren.**

- Druck- und Dichtheitsprüfung mit Druckluft/Inertgas  $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$  bzw. mit Wasser  $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$ .
- Effiziente, einfache Gebrauchsfähigkeitsprüfung durch Vergleichsleckverfahren, ohne Demontage des Gaszählers, ohne Volumenbestimmung und ohne Druck erhöhung.
- Auch Leckmengenmessung an Anlagen > 300 l und Kurztest für nicht amtliche Messungen.
- Magnetische Gehäuserückseite zur einfachen Befestigung, z.B. an Heizkesseln oder anderen ferromagnetischen Materialien.
- 3,5" Farbdisplay mit Touchfunktion.



#### **REMS P7-TDX C Set 3,5 bar**

Elektronisches Druck- und Dichtheitsprüfgerät mit Connected-Funktionalität über Bluetooth oder USB. Mit interner Druckluftpumpe  $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$ , internem elektronischem Drucksensor  $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$ , 2 Stück Druckschlauch P7, Ø 5 mm, transparent, 1 m lang, mit Steckkupplung DN 3 (Buchse) und Silikontülle, Druckluftschauch P7,  $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$ , Ø 6 mm, transparent, 2 m lang, mit Steckkupplung DN 3 (Buchse) und Schnellkupplung DN 5 (Stecker), Druckluftschauch P7, Ø 6 mm, 2 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker, Buchse), Anschlussstück Luftpumpe mit Schrader-Ventil,  $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ , Adapter Schnellkupplung DN 5 auf R ½" AG, Hand-Druckluftpumpe  $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ , Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240V, 50–60Hz, 12W. Kabel Mini-USB auf USB-A. Im Systemkoffer L-Boxx.

Art.-Nr. 611065 R220

€ **2.430,-**

#### **REMS P7-TDX C Set 25 bar**

wie REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, jedoch zusätzlich mit elektronischem Drucksensor  $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$ .  
Art.-Nr. 611070 R220 € 2.740,-

€ **2.210,-**



## REMS Pull-Push – Verstopfungen schnell beseitigen.

- Hohe Andrückkraft durch vorderen, verstellbaren Handgriff.
- Optimale Anpassung an die Reinigungsaufgabe durch 2 Manschetten: kurze Manschette für Waschbecken und Badewanne, lange Manschette für Toilette.



Info

€ 144,-

€ 112,-



Bis 60 bar. 1300 W.  
Selbstansaugend.

## REMS E-Push 2 – Elektrisch füllen und prüfen.



Info

- Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage verhindert Verfälschung des Messergebnisses.
- Ansaugschlauch mit Ansaugfilter.
- Hochleistungs-Kolbenpumpe.
- Hohe Förderleistung von 7 l/min.
- Einstellbare Druckbegrenzung.

## REMS E-Push 2

Elektrische Druckprüfmaschine mit Manometer,  $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ , für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 psi, mit einstellbarer Druckbegrenzung. Pumpenaggregat mit Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W, 1,5 m Ansaugschlauch mit  $\frac{1}{2}''$ -Anschluss, 1,5 m Hochdruckschlauch mit  $\frac{1}{2}''$ -Anschluss, Rückflussverhinderer. Im Karton.  
Art.-Nr. 115500 R220 € 1.006,-

€ 832,-



Info

## REMS Calc-Push – Wirkungsvoll elektrisch entkalken.

Hohe Förderleistung.

3-Wege-Hebel zur Umkehr der Flussrichtung, mit Nullstellung.

Nutzbares Behältervolumen: 21 l

Förderleistung:  $\leq 30 \text{ l}/\text{min}$

Förderdruck:  $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$

Förderhöhe:  $\leq 10 \text{ m}$

Temperatur Entkalkungslösung:  $\leq 50^\circ\text{C}$

## REMS Calc-Push

Elektrische Entkalkungspumpe zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern, z.B. Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher, Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlanlagen. Förderleistung  $\leq 30 \text{ l}/\text{min}$ , nutzbares Behältervolumen 21 l. Pumpeneinheit mit Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Förderdruck  $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$ . Förderhöhe  $\leq 10 \text{ m}$ . 2 Stück flexible PVC-Gewebeschläuche  $\frac{1}{2}''$ , 2,3 m lang, mit Schlauchverschraubungen mit Innengewinde Rp  $\frac{1}{2}''$  und Verschlüssen. 2 Stück Doppelnippel  $\frac{3}{8}''-\frac{1}{2}''$ , 2 Stück Doppelnippel  $\frac{1}{2}''-\frac{3}{8}''$ . Im Karton.  
Art.-Nr. 115900 R220 € 884,-

€ 658,-

## REMS Mini-Cobra – Bewährtes, handliches Gerät für den schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen z.B. in Küche, Bad, Toilette.



Info



Deutsches Qualitätsprodukt

### REMS Mini-Cobra

Rohrreinigungsgerät für Rohre Ø 20–50 (75) mm, mit Handkurbel und 6-Kant-Mitnehmer für handelsübliche Antriebsmaschine (elektrische, langsam laufende Bohrmaschine mit stufenlosem Antrieb oder Bohrschrauber). Für Rohrreinigungsspiralen Ø 6, 8 und 10 mm. Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Schnellspannfutter. Spirale Ø 8 mm, 7,5 m lang. Im Karton.

Art.-Nr. 170010 R € 196,-

€ **159,90**

## REMS Mini-Cobra S – Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub-/rücklauf durch Schnellumschaltung.



Info



0–950 min<sup>-1</sup>  
600 W, nur 5,2 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

**L-BOXX H**

### REMS Mini-Cobra S Set

Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung, für Rohre Ø 20–50 (75) mm. Für Rohrreinigungsspiralen Ø 8 und 10 mm. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung (Gasgebeschalter) von 0 bis 950 min<sup>-1</sup>. Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Spirale Ø 8 mm, mit Seele, 7,5 m lang. Im Systemkoffer L-Boxx H.

Art.-Nr. 170028 R220 € 736,-

€ **549,-**



Info



Patent EP 3 059 022

0–560 min<sup>-1</sup>  
500 W, nur 5,2 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

## REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub-/rücklauf durch Schnellumschaltung.

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

**L-BOXX H**

### REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akku-Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung, für Rohre Ø 20–50 (75) mm. Für Rohrreinigungsspiralen Ø 8 und 10 mm. Antriebsmaschine mit durchzugsstarkem, bürstenlosen Akku-Motor 22 V, 500 W, wartungsfreiem, robustem Getriebe, extra drehmomentstarkem Rechts- und Linkslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung (Gasgebeschalter (VE) von 0 bis 560 min<sup>-1</sup>). Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff.

Antriebsmaschine 22V, Spirale Ø 8 mm, mit Seele, 7,5 m lang.

Im Systemkoffer L-Boxx H.

	Art.-Nr.	€	Aktion €
<b>Set P</b> Ohne Akku, ohne Schnelladegerät.	170029 R22	652,00	<b>538,00</b>
<b>Set</b> Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnelladegerät 220–240V, 50–60Hz, 70W, 22V.	170027 R220	966,00	<b>769,00</b>

## REMS Cobra – Rohr frei – einfach und schnell.

Schnelldreher mit Teilspiralen für Arbeitslänge bis 70 m.  
Wirkungsvolles Kettenschleudern und Fräsen bis 740 min<sup>-1</sup>.

Geschlossene Antriebsspindel schützt Motor und Antrieb vor Schmutz und Wasser.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info 22



Info 32

Bezeichnung	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Cobra 22 Set 16+22 Im Karton.	172012 R220	2.470,00	<b>1.840,00</b>
REMS Cobra 32 Set 22+32 Im Karton.	174011 R220	4.930,00	<b>3.550,00</b>



## REMS KaliGrat E – Robustes Qualitätswerkzeug zum Kalibrieren und Außen-/Innenentgraten von Rohren. Für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb.

Gleichzeitig Kalibrieren und Außen-/Innenentgraten. Ratschengriff mit wechselbaren Kalibrier- und Entgratköpfen, mit Schnellwechselaufnahme.

### REMS KaliGrat E Set

Kalibrierwerkzeug und Außen-/Innen-Rohrentgrater, für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb. Für Verbundrohre Ø 14–63 mm. Ratschengriff mit Schnellwechselaufnahme mit Federarretierung, Kalibrier- und Entgratköpfe. Im stabilen Koffer.

Ausführung Ø mm × Wandstärke mm	Art.-Nr.	€	Aktion €
Set 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	364,00	<b>287,00</b>
Set 16×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114002 R	364,00	<b>287,00</b>
Set Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	678,40	<b>539,00</b>

## REMS KaliGrat R – Robuste Qualitätswerkzeuge zum Kalibrieren und Innenentgraten von Rohren, frei Hand.

Gleichzeitig Kalibrieren und Innenentgraten. Ratschengriff mit gestufterm Kalibriedorn mit integrierten Entgratklingen.



### REMS KaliGrat R Set

Kalibrierwerkzeug und Innen-Rohrentgrater. Für Verbundrohre Ø 16–63 mm. Ratschengriff mit Kalibriedorn für verschiedene Durchmesser und Wandstärken, mit integrierten Entgratklingen. In Blisterverpackung.

Ausführung Ø mm × Wandstärke mm	Art.-Nr.	€	Aktion €
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	105,00	<b>82,20</b>
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	105,00	<b>82,20</b>
R3 40×3,5+50×4+63×4,5	114047 R	209,00	<b>166,00</b>
R3 40×4+50×4,5+63×6	114048 R	209,00	<b>166,00</b>



## REMS KaliGrat H – Robuste Qualitätswerkzeuge zum Kalibrieren und Außen-/Innenentgraten von Rohren.

Gleichzeitig Kalibrieren und Außen-/Innenentgraten. Sterngriff mit Kalibriedornen und Entgratklingen.



### REMS KaliGrat H Set

Kalibrierwerkzeug und Außen-/Innen-Rohrentgrater. Für Verbundrohre Ø 16–26 mm. In Blisterverpackung.

Ausführung Ø mm × Wandstärke mm	Art.-Nr.	€	Aktion €
16×2+20×2+26×3	114060 R	124,00	<b>97,20</b>
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	124,00	<b>97,20</b>
16×2,25+20×2,5+26×3	114062 R	124,00	<b>97,20</b>





Info



**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY

2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

0–560 min<sup>-1</sup>  
500 W, nur 1,6 kgSpannbereich  
1,5 – 13 mm

## REMS Helix 22 V VE – Bohren, schrauben und entgraten. Mit durchzugsstarkem, bürstenlosen Akku-Motor.



### REMS Helix 22 V VE

Akku-Bohrschrauber mit Vario-Elektronik (VE) zum Bohren in Stahl, Stein,  $\leq \varnothing 13$  mm, Holz  $\leq 32$  mm und andere Materialien und zum Eindrehen/Lösen von Schrauben  $\leq 8$  mm. Antriebsmaschine mit schlüssellosem Schnellspannfutter, Spannbereich 1,5–13 mm, Rechts- und Linkslauf. Elektromechanischer Antrieb mit durchzugstarkem, bürstenlosem Akku-Motor 22 V, 500W, 2-stufigem robustem Getriebe. 2 stufenlos einstellbare Drehzahlbereiche von 0–560 min<sup>-1</sup> und 0–1900 min<sup>-1</sup>, 15 Drehmomentstufen plus Bohrstufe, hartes Drehmoment von 50 Nm in beiden Drehzahlbereichen. Sicherheits-Tippschalter. Integrierte LED-Arbeitsleuchte. Gürtelclip.

Antriebsmaschine 22 V, Bit mit Doppelklinge Schlitz/Kreuzschlitz, in Tragetasche.

	Art.-Nr.	€	Aktion €
<b>Set\P</b> Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	190100 R22	256,00	<b>211,00</b>
<b>Set</b> Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V.	190110 R220	532,00	<b>425,00</b>

## REMS MiniScope

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Für Batteriebetrieb.



Info



### REMS MiniScope Set

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Controller-Einheit mit 2,3" TFT-LCD-Farbdisplay. 4 Batterien 1,5V, AA, LR6. Kamera-Kabelsatz Color 8-1 mit 1 m formbarem Schiebekabel und Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet. Im stabilen Koffer.

Art.-Nr. 175401 R6 € 143,-

€ **109,-**HD-Qualität  
(1920 x 1080 Pixel)

## REMS CamScope HD

Brillante Bilder und Videos aus Hohlräumen, Schächten und Rohren in HD-Qualität.



Info



### REMS CamScope HD Set

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Dokumentation von Bildern und Videos in HD-Qualität auf MicroSD-Karte. Kamera-Endoskop mit 5" TFT-LCD-Farbdisplay, 4-fach digitaler Zoom, MicroSD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, integriertem Akku Li-Ion 3,7V, 4,0Ah. Kamera-Kabelsatz Color 8-1 HD 180°/90°, Farbkamera 180° gerade und Farbkamera 90° abgewinkelt, mit 1 m formbarem Schiebekabel und Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet. MicroSD-Karte 32 GB. USB-Kabel. Im stabilen Koffer.

Art.-Nr. 175400 R4 € 253,-

€ **208,-**



**REMS CamSys 2 – Mobiles, handliches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse. Sprachaufzeichnung. Selbstnivellierende Kamera. Sender zur Ortung der Kamera.**



Info



#### REMS CamSys 2 Set S-Color – mit Sprachaufzeichnung.

Elektronisches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse. Dokumentation von Bildern und Videos mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte mit Angabe von Datum und Uhrzeit. Controllereinheit in Mikroprozessor-Technik mit 7" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7V, 7,6Ah, im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt, Blendschutz, Aufsteller. 2m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240V, 50–60Hz, 15W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, Videokabel, im stabilen Koffer. Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera mit CMOS Bildsensor und Schiebekabel.

#### REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.  
Art.-Nr. 175301 R220 € 3.220,-



€ **2.560,-**

#### REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine, und andere Hohlräume.  
Art.-Nr. 175302 R220 € 4.250,-



€ **3.290,-**

#### REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.  
Art.-Nr. 175303 R220 € 4.450,-



€ **3.590,-**

#### REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 33 mm, selbstnivellierend, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 70–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.  
Art.-Nr. 175304 R220 € 4.840,-



€ **3.840,-**



#### REMS Explorer

Ortungsgerät zur Ortung eines Kamerakopfes mit Sender 33 kHz  
Art.-Nr. 175312 R

€ **2.120,-**

## Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer.

Robuste Ausführung aus Chrom-Vanadium-Stahl, ganzstahl-gesenkgeschmiedet, vergütet, pulverbeschichtet. Gehärtete, hochverschleißfeste Zahnung.



Info



### REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

S-Maul-Rohrzangen, schwedisches Modell.  
DIN 5234 – Form C. Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk (Gewerbe), 7-fach verstellbar. ISO 8976.  
Art.-Nr. 116X01 R € 169,90

€ 109,-

## REMS Tiger – Rohr-Säbelsägen

Führungshalter für 400 % mehr Sägekraft



REMS Tiger  
1050 W – nur 3 kg




Info



REMS Tiger SR  
1400 W – 3,1 kg



Info



Ketten-Führungshalter 6"

REMS Tiger VE  
1050 W – nur 3 kg



Info



Deutsches Qualitätsprodukt

**REMS 22V<sup>Li</sup>**  
LI-ION TECHNOLOGY  
9,0 Ah

REMS Tiger 22V VE  
500 W – Nur 3,4 kg



Info



Bezeichnung		Art.-Nr.	€	Aktion €
<b>REMS Tiger Set</b> Im stabilen Stahlblechkasten.	Elektrische Rohr-Säbelsäge zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen.	560020 R220	767,00	<b>658,00</b>
<b>REMS Tiger Set K</b> Im stabilen Stahlblechkasten.	Wie 560020 R220, jedoch mit Ketten-Führungshalter 6".	560021 R220	837,00	<b>728,00</b>
<b>REMS Tiger VE Set</b> Im stabilen Stahlblechkasten.	Elektrische Rohr-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen.	560027 R220	788,00	<b>678,00</b>
<b>REMS Tiger VE Set K</b> Im stabilen Stahlblechkasten.	Wie 560027 R220, jedoch mit Ketten-Führungshalter 6".	560029 R220	858,00	<b>748,00</b>
<b>REMS Tiger SR Set</b> Im stabilen Stahlblechkasten.	Elektrische Rohr-Säbelsäge mit Speed-Regulation (SR) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen.	560026 R220	860,00	<b>759,00</b>
<b>REMS Tiger SR Set K</b> Im stabilen Stahlblechkasten.	Wie 560026 R220, jedoch mit Ketten-Führungshalter 6".	560028 R220	930,00	<b>829,00</b>
<b>REMS Tiger 22V VE Set</b> Akku Li-Ion 22V, 9,0Ah, 194Wh, Schnellladegerät 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V. Im stabilen Stahlblechkasten.	Akku-Rohr-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen.	560053 R220	1.430,00	<b>1.120,00</b>
<b>REMS Tiger 22V VE SetP</b> Wie Art.-Nr. 560053, ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im stabilen Stahlblechkasten.	Akku-Rohr-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen.	560055 R22	906,00	<b>733,00</b>
<b>Ketten-Führungshalter 6"</b>	für Rohre Ø ¼–6" u. a.	563203 R	220,00	

## REMS Cat – Sägt alles überall.

**REMS Cat VE**  
1050 W – 3,0 kg



Info

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
5,0 Ah | 9,0 Ah

**REMS Cat 22 V VE**  
500 W – 3,1 kg



Info

Deutsches Qualitätsprodukt

**Bezeichnung**

**Art.-Nr.**

**€**

**Aktion €**

**REMS Cat VE Set**  
Im stabilen Stahlblechkasten.

Elektrische Universal-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum frei Hand Sägen.

560040 R220

629,00

**459,00**

**REMS Cat 22 V VE Set**

Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Schnellladegerät 100–240V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Im stabilen Stahlblechkasten.

Akku-Universal-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum frei Hand Sägen.

560052 R220

1.300,00

**977,00**

**REMS Cat 22 V VE SetP**

Wie Art.-Nr. 560052, ohne Akku, ohne Schnellladegerät.  
Im stabilen Stahlblechkasten.

Akku-Universal-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum frei Hand Sägen.

560054 R22

865,00

**682,00**

## REMS Turbo – Gratarm, rechtwinklig, schnell.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



Info

**Bezeichnung**

**Art.-Nr.**

**€**

+ 1 REMS Metalkreissägeblatt  
+ 1 Untergestell

**Aktion €**

**REMS Turbo Cu-INOX Basic**

Rohrkreissägemaschine mit Universal-Doppelspannstock zum gratarmen, rechtwinkligen, schnellen Sägen.

Für nichtrostende Stahlrohre, C-Stahlrohre, Kupferrohre der Pressfitting-Systeme u.a.

849006 R220

1.370,00

849X01 R220

**1.380,00**

**REMS Turbo K Basic**

Universal-Metallkreissägemaschine mit automatischer Kühlshmier-Einrichtung.

Für gerade Schnitte und Gehrungsschnitte bis 45°.

849007 R220

1.720,00

849X02 R220

**1.620,00**

## REMS Nano – Trennen bis Ø 40 mm.



Info



Info



nur 1,9 kg



nur 2,1 kg

**Bezeichnung**

## Zubehör REMS Nano / REMS Nano 12 V

**REMS Schneidrad Cu-INOX**

für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer

Art.-Nr. 844050 R

**€ 40,-**

**REMS Schneidrad V**

für Verbundrohre

Art.-Nr. 844051 R

**€ 40,-**

**Systemkoffer L-Boxx**

mit Einlage für REMS Nano/Nano 12 V, Schnellladegerät, Akku, REMS REG 8-35, 2 Stück REMS Schneidräder, Meterstab

Art.-Nr. 844045 R

**€ 149,-**

**REMS Nano Basic-Pack**

Elektrischer Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10–40 mm, ohne Außengrat.

Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 10–35 mm. Verbundrohre Ø 10–40 mm.

**Art.-Nr.**

**€**

**Aktion €**

561,00

**493,00**

**REMS Nano 12V Basic-Pack**

Akku-Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10–40 mm, ohne Außengrat.

Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 10–35 mm. Verbundrohre Ø 10–40 mm.

844011 R220

741,00

**637,00**

## REMS Spezialsägeblätter



**REMS**

→ REMS Tiger, etc.

Bezeichnung	Ø Zoll/ Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Menge Stück	Art.-Nr.	€	Aktion €
<b>REMS Spezialsägeblatt 2"/140-2,5</b> Stahlrohre ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	gewellt	5	561007 R05	66,30	<b>49,70</b>
<b>REMS Spezialsägeblatt 2"/140-3,2</b> Stahlrohre ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	gewellt	5	561001 R05	61,90	<b>46,40</b>
<b>REMS Spezialsägeblatt 4"/200-3,2</b> Stahlrohre ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	gewellt	5	561002 R05	82,10	<b>61,60</b>
<b>REMS Spezialsägeblatt 6"/260-3,2</b> Stahlrohre ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	gewellt	5	561008 R05	107,00	<b>80,30</b>

Für schwer zerspanbare Materialien, z.B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, anstelle des REMS Spezialsägeblattes das feiner gezahnte REMS Universalsägeblatt in Verbindung mit REMS Tiger SR mit elektronischer Hubzahlregelung verwenden. \*HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall

## REMS Universalsägeblätter



→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.

Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Menge Stück	Art.-Nr.	€	Aktion €
<b>REMS Universalsägeblatt 100-1,8/2,5</b> für alle Sägearbeiten	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561006 R05	42,70	<b>32,00</b>
<b>REMS Universalsägeblatt 150-1,8/2,5</b> für alle Sägearbeiten	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561005 R05	61,00	<b>45,80</b>
<b>REMS Universalsägeblatt 200-1,8/2,5</b> für alle Sägearbeiten	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561003 R05	80,70	<b>60,50</b>
<b>REMS Universalsägeblatt 300-1,8/2,5</b> für alle Sägearbeiten	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561004 R05	120,00	<b>90,00</b>

Auch für Holz mit Nägeln, Paletten. Für schwer zerspanbare Materialien, z.B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, geringere Hubzahl erforderlich, z.B. durch REMS Tiger SR mit elektronischer Hubzahlregelung. \*HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall

## REMS Sägeblätter für Metall

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Menge Stück	Art.-Nr.	€	Aktion €
<b>REMS Sägeblatt 150-1</b> Blech, Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561105 R05	27,50	<b>20,60</b>
<b>REMS Sägeblatt 200-1</b> Blech, Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561106 R05	36,10	<b>27,10</b>
<b>REMS Sägeblatt 90-1,4, Kurvenblatt</b> Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	gewellt	5	561107 R05	25,60	<b>19,20</b>
<b>REMS Sägeblatt 150-1,4</b> Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561104 R05	28,80	<b>21,60</b>
<b>REMS Sägeblatt 200-1,4</b> Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561108 R05	36,30	<b>27,20</b>
<b>REMS Sägeblatt 100-1,8</b> Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561101 R05	24,60	<b>18,50</b>
<b>REMS Sägeblatt 150-1,8</b> Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561103 R05	28,80	<b>21,60</b>
<b>REMS Sägeblatt 200-1,8</b> Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561102 R05	36,10	<b>27,10</b>
<b>REMS Sägeblatt 200-2,5</b> Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561109 R05	36,10	<b>27,10</b>
<b>REMS Sägeblatt 280-2,5</b> Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561112 R05	45,60	<b>34,20</b>

## REMS Sägeblätter für Holz und Metall

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Menge Stück	Art.-Nr.	€	Aktion €
<b>REMS Sägeblatt 210-1,8/2,5 runde Spitze, kein Einhaken</b> Paletten, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561113 R05	37,10	<b>27,80</b>
<b>REMS Sägeblatt 150-2,5</b> Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561110 R05	27,50	<b>20,60</b>
<b>REMS Sägeblatt 225-2,5, extra dick, zur Demontage</b> Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	gewellt	3	561114 R03	35,30	<b>26,50</b>
<b>REMS Sägeblatt 300-2,5, extra dick, zur Demontage</b> Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	gewellt	3	561116 R03	47,10	<b>35,30</b>
<b>REMS Sägeblatt 300-4,2</b> Holz	300	4,2	WS	geschränkt	5	561111 R05	33,60	<b>25,20</b>
<b>REMS Sägeblatt 225-3,2/5,0</b> Holz, Holz mit Nägeln	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561117 R05	41,90	<b>31,40</b>
<b>REMS Sägeblatt 290-5,0/6,35</b> Grünholz	290	Combo 5,0/6,35	WS	geschränkt	5	561118 R05	45,60	<b>34,20</b>
<b>REMS Sägeblatt 150-6,35</b> Holz	150	6,35	WS	geschränkt	5	561119 R05	19,50	<b>14,60</b>

## REMS Sägeblätter für verschiedene Zwecke

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Menge Stück	Art.-Nr.	€	Aktion €
<b>REMS Sägeblatt 150-4,2</b> Porenbeton, Gipsplatten	150	4,2	WS	geschränkt	5	561115 R05	24,10	<b>18,10</b>
<b>REMS Sägeblatt 225-8,5</b> Porenbeton, Hartholz	225	8,5	HM	geschränkt	1	561120 R01	62,40	<b>46,80</b>
<b>REMS Sägeblatt 300-8,5</b> Porenbeton, Hartholz	300	8,5	HM	geschränkt	1	561121 R01	74,90	<b>56,20</b>
<b>REMS Sägeblatt 400-8,5</b> Porenbeton, Hartholz	400	8,5	HM	geschränkt	1	561122 R01	109,00	<b>81,80</b>
<b>REMS Sägeblatt 235-12</b> Porenbeton, Bims, Ziegel	235	12	HM	gerade	1	561123 R01	86,90	<b>65,20</b>
<b>REMS Sägeblatt 300-12</b> Porenbeton, Bims, Ziegel	300	12	HM	gerade	1	561124 R01	100,60	<b>75,50</b>
<b>REMS Sägeblatt 300-12, extra hohes Blatt</b> Porenbeton, Bims, Ziegel	300	12	HM	gerade	1	561125 R01	120,00	<b>90,00</b>
<b>REMS Sägeblatt 200</b> Guss u.a.	200		HM-G		2	561126 R02	36,00	<b>27,00</b>

\*HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall; WS: Werkzeugstahl; HM: Hartmetall; HM-G: Hartmetall-Granulat

## REMS Secco – Zum Trocknen und Entfeuchten.

Entfeuchtungsleistung       $\leq 80 \text{ l}/24 \text{ h}$   
Luftmenge                     $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$



Entfeuchtungsleistung       $\leq 50 \text{ l}/24 \text{ h}$   
Luftmenge                     $\leq 265 \text{ m}^3/\text{h}$



Leistungsstarke, hocheffiziente Luftentfeuchter/Bautrockner zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u.a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie.

### REMS Secco 80 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung. Zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u.a. und zum Trocknen von z.B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kälteaggregat mit Rotationsverdichter und Kondensatormotor 230V, 50Hz, 680W, mit automatischem Heißgas-Ablaufsystem, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Entfeuchtungsleistung  $\leq 80 \text{ l}/24 \text{ h}$ , Luftmenge  $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$ . Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem 3" Display und Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat, Betriebsstundenzähler, Stromverbrauchsähler. Luftfilter. Im stabilen Stahlblechgehäuse auf fahrbarem Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern. Im Karton.  
Art.-Nr. 132010 R220    € 2.310,-



### Super-Angebot !\*

Beim Kauf eines REMS Secco 80 Set erhalten Sie 1 Feuchtemessgerät REMS Detect W gratis. Sie sparen zusätzlich € 250,-

Art.-Nr. 132X01 R220    € **1.890,-**



Zur Unterstützung von elektrischen Luftentfeuchtern/Bautrocknern.

### REMS Secco 50 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung. Zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u.a. und zum Trocknen von z.B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kälteaggregat mit Rotationskolbenverdichter und Kondensatormotor 230V, 50Hz, 760W, mit elektronischer Enteisung, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Entfeuchtungsleistung  $\leq 50 \text{ l}/24 \text{ h}$ , Luftmenge  $\leq 265 \text{ m}^3/\text{h}$ . Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem großflächigem Bedienfeld und Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat, Luftfilter. Interner 7,7l Kondensatbehälter. Im stabilen Kunststoffgehäuse mit Laufrädern. Im Karton.  
Art.-Nr. 132011 R220    € 819,-

€ **699,-**

### 11,5 l Kondensatbehälter

zur Kondensatableitung innerhalb des Stahlblechgehäuses.

Art.-Nr. 132100 R

€ **61,-**

### Abluft-Set

bestehend aus Abluftschlauch Ø 200 mm, 10m lang, mit Befestigungsösen aus Metall zum Aufhängen vor Ort, mit Anschlussflansch, zum Verteilen der Abluft im Raum, zum Entfeuchten von Hohlräumen, z. B. über Zwischendecken, und zum zusätzlichen Anblasen nasser Flächen.

Art.-Nr. 132104 R

€ **339,-**

### REMS Detect W

Dielektrisches Feuchtemessgerät zur zerstörungsfreien Feuchtemessung in Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerk, Gips, Holz  
Art.-Nr. 132115 R

€ **250,-**

## REMS Orkan – Zur Belüftung.



### REMS Orkan 2050

Elektrischer Baulüfter für gewerbliche Verwendung. Zur Be- und Entlüftung von Räumen, Zwischenräumen, Schächten, Hohlräumen und zur Belüftung und Windkühlung von Maschinen, Festzelten, Veranstaltungshallen. Zur Unterstützung des Luftaustausches in feuchten, muffigen Kellerräumen. Speziell auch zur Beschleunigung der Trocknung von z.B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kondensatormotor 230V, 50Hz, 355/450W, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Luftmenge 1740/2050 m<sup>3</sup>/h. Im stabilen Kunststoffgehäuse. Im Karton.  
Art.-Nr. 132301 R220    € 452,-

€ **259,-**

**REMS RAS St – Robustes Qualitätswerkzeug zum Trennen von Stahlrohren. Für hohe Ansprüche und lange Lebensdauer.**



\* Deutsches Qualitätsprodukt



Info

Bezeichnung	Rohre Ø Zoll/mm	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS RAS St 1/8–2"	1/8–2" 10–60	113000 R	243,00	<b>182,00</b>
REMS RAS St 1 1/4–4"	1 1/4–4" 30–115	113100 R	442,00	<b>359,00</b>

**REMS RAS P/SW 45/L – Robustes Qualitätswerkzeug mit zwei Schneidsystemen zum Trennen und Schlitzen von Schutzwellrohren aus Kunststoff.**



Info

Bezeichnung	Rohre Ø Zoll/mm	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1 1/4"	113480 R	60,80	<b>49,80</b>

**REMS RAS W INOX**

Hochbeanspruchbares Qualitätswerkzeug zum Trennen gewellter Metallschläuche (Wellrohre) aus nichtrostendem Stahl, auch ummantelt.



Info

Bezeichnung	Rohre	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S nadelgelagert	DN 10–32 (40) / 3/8–1 1/2" (2")	113450 R	232,00	<b>189,00</b>

**REMS RAS P – Die Kompakten mit Teleskopspindel.**

Teleskopspindel. Leichtes, schnelles Verstellen in beiden Richtungen.

Kompakte Konstruktion für harten Einsatz. Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung und 4 spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.



Info

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
P 10-32 T	10–32 1/2–1 1/8"	290001 R	61,70	<b>51,30</b>
P 10-40 T	10–40 1/2–1 1/8"	290002 R	74,20	<b>61,60</b>

**REMS RAS Cu – Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren.**

Ideal zum Trennen von Kupferrohren.

Schnellverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen.

Kompakte Konstruktion für harten Einsatz. Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung und 4 spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.



Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
Cu 3-16	3–16 1/8–5/8"	113250 R	30,50	<b>24,10</b>
Cu 3-25	3–25 1/8–1"	113255 R	36,90	<b>29,70</b>
Cu 3-28	3–28 1/8–1 1/8"	113260 R	42,20	<b>34,90</b>



Info

\* Deutsches Qualitätsprodukt

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
Cu 3-35	3–35 1/8–1 1/8"	113340 R	61,70	<b>43,10</b>
Cu 3-42	3–42 1/8–1 1/4"	113320 R	74,20	<b>54,40</b>
Cu 8-42 *	8–42 5/8–1 1/8"	113370 R	166,00	<b>121,00</b>
Cu 8-64 *	8–64 5/8–2 1/2"	113410 R	199,00	<b>141,00</b>

**REMS RAS Cu-INOX – Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren.**

Ideal zum Trennen von Kupferrohren, dünnwandigen nichtrostenden Stahlrohren, dünnwandigen Stahl-, Aluminium-, Messingrohren.

Kompakte Konstruktion für harten Einsatz. Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung und 4 spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.



Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
Cu-INOX 3-16	3–16 1/8–5/8"	113200 R	30,50	<b>24,10</b>
Cu-INOX 3-25	3–25 1/8–1"	113230 R	36,90	<b>29,70</b>
Cu-INOX 3-28 Mini	3–28 1/8–1 1/8"	113240 R	42,20	<b>34,90</b>
Cu-INOX 3-28	3–28 1/8–1 1/8"	113300 R	36,00	<b>29,70</b>



Info

\* Deutsches Qualitätsprodukt

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
Cu-INOX 3-35	3–35 1/8–1 1/8"	113350 R	64,80	<b>43,10</b>
Cu-INOX 3-42	3–42 1/8–1 1/4"	113330 R	81,70	<b>54,40</b>
Cu-INOX 6-42 *	6–42 5/8–1 1/8"	113380 R	170,00	<b>136,00</b>
Cu-INOX 6-64 *	6–64 5/8–2 1/2"	113400 R	199,00	<b>158,00</b>

## REMS RAS P – Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren. Mit Schnellverstellung.

Ideal zum Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren.

Besonders stabile Spindel, lange Spindelführung und spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt. Schnellverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen.



\* Deutsches Qualitätsprodukt



Info

Bezeichnung	Rohre Ø Zoll/mm	Art.-Nr.	€	Aktion €
P 10-40 * mit Schnellverstellung	10-40 ½-1½"	290050 R	164,00	<b>122,00</b>
P 10-63 * mit Schnellverstellung	10-63 ½-2"	290000 R	210,00	<b>141,00</b>
P 50-110, s11 * mit Schnellverstellung	50-110 2-4"	290100 R	251,00	<b>198,00</b>
P 50-125, s16 mit Schnellverstellung	50-125 2-5"	290500 R-S16	259,00	<b>201,00</b>
P 110-160 * mit Schnellverstellung	110-160 4-6"	290200 R	308,00	<b>249,00</b>

## REMS RAS Cu-INOX S – Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren.

Ideal zum Trennen von Kupferrohren, dünnwandigen nichtrostenden Stahlrohren, dünnwandigen Stahl-, Aluminium-, Messingrohren. Mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen für besonders leichtes Schneiden.



\* Deutsches Qualitätsprodukt



Info

Bezeichnung	Rohre Ø Zoll/mm	Art.-Nr.	€	Aktion €
Cu-INOX 3-28 S Mini	3-28 ½-1½"	113241 R	59,40	<b>49,00</b>
Cu-INOX 3-35 S	3-35 ½-1¾"	113351 R	84,80	<b>63,70</b>
Cu-INOX 8-42 S *	8-42 ⅝-1⅛"	113385 R	175,00	<b>133,00</b>
Cu-INOX 8-64 S *	8-64 ⅝-2½"	113401 R	221,00	<b>162,00</b>

## REMS ROS PEX 28 S – Robustes Qualitätswerkzeug zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren in einem Schnitt.

Stabile Ausführung in Magnesium. Für Einhand-Bedienung. Ideal zum Trennen von PEX-Rohren.



Info

Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	92,60	<b>74,90</b>

## REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robustes Qualitätswerkzeug zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren in einem Schnitt.

Mit integriertem Rohrschneider für Schutzwellrohre. Stabile Ausführung in Magnesium. Für Einhand-Bedienung. Ideal zum Trennen von Verbundrohren und PEX-Rohren.



Info

Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1¾"	291242 R	123,00	<b>89,40</b>

## REMS ROS P – Handliche Qualitätswerkzeuge zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren. Auch für dünnwandige Rohre. Stabile Ausführung in Aluminium / Magnesium. Für Einhand-Bedienung. Ideal zum Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren.



Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
P 26	26 1"	291240 R	60,70	<b>46,20</b>
P 35 mit Schnellrücklauf	35 1¾"	291200 R	66,20	<b>53,00</b>
P 35 A mit automatischem Schnellrücklauf	35 1¾"	291220	84,30	<b>67,80</b>
P 42 mit Schnellrücklauf	42 1½"	291250 R	146,00	<b>95,60</b>

NEU



Info

Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
P 42 PSS mit Schnellrücklauf	42 1½"	291460 RPSS	88,90	<b>71,50</b>
P 42 S mit Schnellrücklauf	42 1½"	291010 R	100,70	<b>73,60</b>
P 63 P mit Schnellrücklauf	63 2"	291270 R	175,00	<b>139,90</b>
P 63 S mit Schnellrücklauf	63 2"	291290 R	193,00	<b>139,90</b>

## REMS ROS P flex – Robuste Qualitätswerkzeuge zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren in einem Schnitt.



Info




Stabile Ausführung in Magnesium. Für Einhand-Bedienung. Ideal zum Trennen von flexiblen Kunststoffschläuchen und weichen Kunststoffrohren.

Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	57,10	<b>44,00</b>
P flex 22	22 7/8"	291410 R	63,70	<b>49,30</b>
P flex 28 S nadelgelagert	28 1½"	291430 R	89,70	<b>69,50</b>

## REMS Cento / REMS Cento 22 V – Trennen und Entgraten bis Ø 115 mm.

Rechtwinklig. Spanlos. Ohne Außengrat. Trocken. Superschnell, z. B. INOX Ø 54 mm in nur 4 Sekunden.



Info

### Einzigartig! Patent EP 1 782 904

Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen.



1200 W  
nur 17 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

### REMS Cento Basic

Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 8–115 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 8–108 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 1952) DN 50–100, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", Verbundrohre Ø 10–110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Drehzahl 115 min<sup>-1</sup>. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sicherheitsfußschalter. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton. Art.-Nr. 845001 R220 € 1.560,-

### REMS Schneidrad Cu-INOX gratis!\*

Wert € 115,-

Art.-Nr. 845X02 R220 €

**1.440,-**



Info

500 W  
nur 17,6 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
5,0Ah | 9,0Ah



\*Umgebungstemperatur ca. 20°C.

REMS Cento 22 V – Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, für 280 Abschnitte von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 22 mm mit einer Akkuladung.\*

### REMS Cento 22 V Basic

Akku-Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 8–115 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 8–108 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 1952) DN 50–100, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", Verbundrohre Ø 10–110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Akku-Motor 22 V. Drehzahl 84 min<sup>-1</sup>. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sicherheitsfußschalter. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton. Art.-Nr. 845002 R220 € 2.180,-

### REMS Schneidrad Cu-INOX gratis!\*

Wert € 115,-

Art.-Nr. 845X04 R220 €

**1.840,-**

### REMS Cento 22 V Basic\P

Wie 845002. Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.  
Ohne Schneidrad.

Art.-Nr. 845007 R22 € 1.840,-

**1.490,-**

## REMS REG – Robustes Qualitätswerkzeug zum Außen- und Innenentgraten von Rohren.



Für nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre.



### REMS REG 8–35

Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 8–35 mm, Ø ¾–1⅓".  
Art.-Nr. 113825 R € 71,40



### REMS REG 10–54

Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅓".  
Art.-Nr. 113830 R € 81,20

**54,40**



### REMS REG 10–54 E –

auch für elektrischen Antrieb

Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅓". Auch für elektrischen Antrieb durch REMS Helix 22V VE und andere Bohrschrauber (Drehzahl ≤ 300 min<sup>-1</sup>), durch die Rohrtrennmaschine REMS Cento (ab Herstellungsdatum 09/2011), REMS Cento 22 V oder durch die Rohrkreissäge-maschine REMS Turbo Cu-INOX (ab Herstellungsdatum 09/2011).  
Art.-Nr. 113835 R € 150,-

**62,70**

### Patent EP 2 058 067

**118,-**



## Zubehör REMS Cento / REMS Cento 22 V

<b>Schneidrad Cu-INOX</b> für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl Art.-Nr. 845050 R	€ 115,-
<b>Schneidrad Cu</b> speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer Art.-Nr. 845053 R	€ 115,-
<b>Schneidrad St</b> für Stahlrohre, Gussrohre (SML)	€ 115,-
<b>Schneidrad V, s 10</b> für Kunststoff- und Verbundrohre, Wanddicke s ≤ 10 mm Art.-Nr. 845051 R	€ 115,-
<b>REMS REG 28-108</b> Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Für elektrischen Drehantrieb durch das Schneidrad der Rohrtrennmaschine REMS Cento, REMS Cento 22 V (mit REMS Schneidrad Art.-Nr. 845050 oder 845053). Art.-Nr. 113840 R € 356,-	€ 297,-
<b>Systemkoffer L-Boxx H</b> Für REMS Cento / REMS Cento RF Art.-Nr. 845085 R	€ 153,-
<b>Vorschubhebel mit Federstecker</b> zur Bedienung der Antriebsmaschine auf dem Boden Art.-Nr. 845218 R	€ 97,-
<b>Rohrauflage 1</b> höhenverstellbar, für Rohre Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", bei Bedienung der Antriebsmaschine mit Vorschubhebel auf dem Boden Art.-Nr. 845220 R	€ 163,-
<b>Laufrolle, 4er-Pack</b> aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr Art.-Nr. 845118 R	€ 229,-
<b>Laufrolle INOX, 4er-Pack</b> aus nichtrostendem Stahlrohr Art.-Nr. 845110 RINOX	€ 324,-
<b>Markierungsgerät</b> zur Markierung der Einschubtiefe für Fittings auf Rohren. Für REMS Cento, REMS Cento 22 V. Art.-Nr. 845530 R	€ 139,-
<b>Untergestell</b> Art.-Nr. 849315 R	€ 232,-
<b>Untergestell, fahrbar</b> Art.-Nr. 849310 R	€ 376,-
<b>Zubehör-Pack 1</b> bestehend aus Untergestell und REMS Herkules 3B Art.-Nr. 120X01 R € 589,-	€ 486,-
<b>Zubehör-Pack 2</b> bestehend aus Jumbo, Herkules 3B und Herkules Y Art.-Nr. 120X02 R € 1.048,-	€ 847,-
<b>Zubehör-Pack 3</b> bestehend aus Jumbo E und Herkules 3B Art.-Nr. 120X03 R € 665,-	€ 499,-
<b>Zubehör-Pack 4</b> bestehend aus fahrbarem Untergestell und REMS Herkules 3B Art.-Nr. 120X04 R € 733,-	€ 579,-

## REMS DueCento – Trennen bis Ø 225 mm.

Rechtwinklig. Spanlos. Schweißgerecht. Schnell.  
Ohne Außengrat. Trocken. Universell für viele Rohrarten.

### Einzigartig! Patent EP 1 782 904

Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen.

Deutsches Qualitätsprodukt



Info

## REMS DueCento Basic

Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 40–225 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 54–225 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", Verbundrohre Ø 40–110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Drehzahl 115 min⁻¹. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Sicherheitsfußschalter. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. 2 Stück höhenverstellbare Rohrauflagen 1 für Rohre Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Im Karton.  
Art.-Nr. 845004 R220 € 3.080,-

**GRATIS\***



### Super-Angebot !\*

Beim Kauf eines REMS DueCento Basic erhalten Sie 3 Schneidräder Ihrer Wahl gratis! Sie sparen zwischen € 345,- und € 453,-.

Art.-Nr. 845X03 R220 € **3.030,-**



Deutsches Qualitätsprodukt

## REMS Contact – Superschnell elektrisch löten, z. B. Ø 18 mm in nur 18 s. 4 m lange Lötzangenkabel.

Betriebsleistung = Lötleistung = 1750W!  
Deshalb Lötzeit z.B. für Ø 18 mm nur 18s.



Info

### REMS Contact Super-Pack

Elektrisches Lötgerät zum Weichlöten von Kupferrohren Ø 6–54 mm, Ø ¼–2½". 230V, 50–60 Hz, 1750 W, Steuerspannung 24 V. Lötzange mit 4 m langen Lötzangenkabeln, Sicherheits-Transformator, 4 Stück Prismenelektroden, 2 Stück Stabelektroden, 250 g Qualitäts-Weichlot REMS Lot Cu 3, 250 g Qualitäts-Weichlotpaste REMS Paste Cu 3, 1 Rohrabschneider REMS RAS Cu-INOX 3–35, 10er-Pack Reinigungsvlies REMS Cu-Vlies. Im stabilen Stahlblechgehäuse. Im Karton.

Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Contact Super-Pack	1.450,00	<b>1.150,00</b>



## Ideal für den Installateur!

Heizelement gemäß DVS.  
Elektronische Temperaturregelung.  
Schnellspannvorrichtung auch für Schrägabgänge.



Info

### REMS SSM 160RS

Heizelement-Stumpfschweißmaschine für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Heizelement-Stumpfschweißgerät mit PTFE-beschichtetem Heizelement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Einstellbare Temperatur 180–290°C, voreingestellt für PE-Rohre. Elektronische Temperaturregelung. Schutzabdeckung für Heizelement. Elektrische Hobeleinrichtung 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Anpressvorrichtung. Schnellspannvorrichtung, auch für Schrägabgänge, bestehend aus 2 Spannstöcken mit je 2 Spanneinsätzen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 Rohrauflagen Ø 160 mm mit Rohrauflageneinsätzen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Arbeitsschlüssel. Stahlblechkasten für Rohrauflageneinsätze und Spanneinsätze. Rohrgestell = Untergestell = Transportvorrichtung. Art.-Nr. 252026 R220 € 4.870,-

€ **3.970,-**

## REMS EMSG 160-2 – Automatisches Schweißen.

Elektronische Steuerung. Akustische und optische Überwachung des Schweißvorganges.



Info



### REMS EMSG 160-2

Elektromuffen-Schweißgerät, 230V, 50–60Hz, 1000W, zum Schweißen von Abflussrohren mit Elektromuffen aus PE der Fabrikate Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronisch gesteuert, mit akustischer und optischer Überwachung des Schweißvorganges. Im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse mit Karabinerhaken. Schweißleitung 3,9 m. Handrohrsabber. Im stabilen Koffer.

Art.-Nr. 261002 R220 € 818,-

€ **678,-**

## REMS MSG – Rationelles Muffenschweißen

Heizelemente gemäß DVS.  
Hochwertige PTFE-Beschichtung.



Info



### REMS MSG 63 FE Set 20 + 25 + 32

Heizelement-Muffenschweißgerät für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF. Heizelement 230 V, mit PTFE-beschichteten Heizstutzen, Heizbüchsen für Ø 20, 25, 32 mm. Fest eingestellte Temperatur für PP-Rohre auf 263°C, mit elektronischer Temperaturregelung. Ablageständer. Halterung für Werkbank zur Befestigung des Gerätes in horizontaler oder vertikaler Position. Sechskant-Stiftschlüssel zur Montage und Demontage der Heizstutzen und Heizbüchsen. Im stabilen Stahlblechkasten. Art.-Nr. 256233 R220 € 629,-

€ **489,-**

bis  
**2"**



Hohe Kälteleistung,  
z.B.  $\frac{3}{4}$ " Stahlrohr  
in nur 9 min\*.

## REMS Frigo 2 F-Zero – Elektrisch einfrieren statt entleeren. Superschnell bis 2".



Info

Einstückige Einfrierköpfe für den Kernarbeitsbereich Ø  $\frac{1}{4}$ –1" bzw. Ø 15–35 mm, keine Reduziereinsätze erforderlich. Besonders kompakte Einfrierköpfe mit geometrisch speziell ausgebildeten Mulden zur Aufnahme jeweils unterschiedlicher Rohrdurchmesser. Sehr schmal, nur 50 mm breit. Überall einsetzbar, auch an engen Stellen. Keine Schmier-  
en/Pasten erforderlich.

### REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrisches Rohr-Einfriergerät mit geschlossenem Kältemittelkreislauf. Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, Ø  $\frac{1}{4}$ –2", Ø 10–60 mm. Kälteaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 Kältemittelschläuche, 2,5 m lang, 2 Spannbänder, 2 LCD-Digital-Thermometer, Spritzflasche. Ausrüstung für Ø  $\frac{1}{4}$ –1 $\frac{1}{4}$ ", 15–42 mm. Im stabilen Stahlblechgehäuse. Im Karton. Art.-Nr. 131012 R220 € 1.950,-

€ **1.360,-**



### Aufrüst-Set 1 $\frac{1}{2}$ –2" / 54–60 mm


Art.-Nr. 131160 R € 257,-

€ **132,-**

Deutsches Qualitätsprodukt

\*Umgebungs-/Wassertemperatur ca. 20°C.

bis  
**2"**



Deutsches Qualitätsprodukt

\*Umgebungs-/Wassertemperatur ca. 18°C.

## REMS Sinus – Rohre faltenfrei biegen.



Info

Deutsches Qualitätsprodukt



## REMS Eskimo – einfrieren statt entleeren.

Superschnell bis 2". Automatische Kältemittelzufuhr.

Besonders schmale, unverwüstliche Einfriermanschetten.  
Hohe Kälteleistung, z.B.  $\frac{3}{4}$ " Stahlrohr in nur 4 min.\*



Info

### REMS Eskimo Set

Rohr-Einfriergerät für Kältemittel Kohlendioxid. Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, Ø  $\frac{1}{4}$ –2", Ø 10–60 mm. Je 2 Stück Einfriermanschetten in 10 verschiedenen Größen für den gesamten Arbeitsbereich, Flaschenanschluss mit T-Verteiler, Verschlussmutter, 2 Griffstücke mit Injektor, 2 Hochdruckschläuche. Im stabilen Koffer. Art.-Nr. 130002 R € 636,-

€ **472,-**

### REMS Sinus Set

Hand-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–22 mm, Ø  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–18 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl ummantelt, Ø 12–18 mm, C-Stahl Ø 12–22 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–20 mm, Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–20 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm, u.a. Antriebsvorrichtung, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke\*. REMS Biegesspray. Im stabilen Stahlblechkasten.

### Set 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 154001 R € 854,-

€ **611,-**

### Set 14 + 16 + 18

Art.-Nr. 154002 R € 823,-

€ **611,-**

### Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 154003 R € 956,-

€ **710,-**

### Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22

Art.-Nr. 154004 R € 1.210,-

€ **861,-**



Info

Deutsches Qualitätsprodukt

**REMSTOOL**  
LI-ION TECHNOLOGY

2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



## REMSTOOL REMS Hydro-Swing 22 V – Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden. Mobil, handlich, leicht. Universell für viele Rohrarten einsetzbar.

Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, für ca. 110 Bogen nichtrostendes Stahlrohr der Pressfitting-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung\*.

### XL-BOXX

#### REMSTOOL REMS Hydro-Swing 22 V

Akku-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", bis 90°. Weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1mm, weiche Rohre der Pressfitting-Systeme aus weichem C-Stahl ummantelt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstem Akku-Motor 22 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter, LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22 V. Bis Ø 26 mm mit Biegesegmenten, Gleitstückträger H-S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken. Bis Ø 32 mm mit Biege-segmenten, 2 Gleitstückträgern Ø 10–26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken. Im Systemkoffer XL-Boxx.

Weiche Kupferrohre u. a.

#### Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153410 RX220 € 1.439,-

Verbundrohre u. a.

#### Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art.-Nr. 153417 R220 € 1.649,-

Verbundrohre, weiche Kupferrohre u. a.

#### Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20

+ 22 + 25/26 + 32, ¾ + ½ + ⅓ + ⅔ + ⅓"

Art.-Nr. 153418 RX220 € 1.859,-

€ **1.220,-**

€ **1.390,-**

€ **1.530,-**

€ **733,-**

#### Hydro-Swing 22 V Basic-Pack P

Ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Ohne Biegesegmente, ohne Gleitstückträger. Im Systemkoffer XL-Boxx.

Art.-Nr. 153402 R22 € 849,-

## REMSTOOL REMS Swing – Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden, bis Ø 32 mm.



Superschnelles Arbeiten durch praktischen Multifunktionshebel für Schnellvorschub und Schnellrücklauf. Zahnstange aus gehärtetem Stahl.



Deutsches Qualitätsprodukt



#### REMSTOOL REMS Swing

Einhand-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", bis 90°. Weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1mm, weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm. Bis Ø 26 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, Gleitstückträger S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, im stabilen Stahlblechkasten/Koffer. Bis Ø 32 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, 2 Gleitstückträgern Ø 10–26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer.

Kupferrohre u. a.

#### Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153025 R € 383,-

€ **299,-**

Verbundrohre u. a.

#### Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Art.-Nr. 153022 R € 401,-

€ **315,-**

Verbundrohre u. a.

#### Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art.-Nr. 153023 R € 648,-

€ **513,-**

Für Verbundrohre Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

#### REMSTOOL REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Mit Antriebsvorrichtung UP, Biegesegmente UP mit kleineren Biegeradien, Gleitstückträger UP Ø 16–32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 153030 R € 587,-

€ **468,-**




Info

Deutsches Qualitätsprodukt



Deutsches Qualitätsprodukt

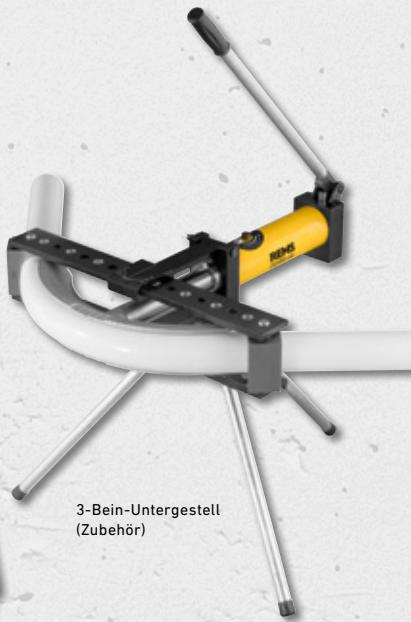

3-Bein-Untergestell  
(Zubehör)



## REMS Hydro-Swing – Müheloses Arbeiten durch ölhdraulische Kraftübersetzung. Ideal für Verbundrohre bis Ø 32 mm.

Auch für nichtrostende Stahlrohre bis Ø 22 mm.

### REMS Hydro-Swing

Ölhydraulischer Hand-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", bis 90°. Weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus weichem C-Stahl ummantelt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm. Bis Ø 26 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, Gleitstückträger H-S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer. Bis Ø 32 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, 2 Gleitstückträgern Ø 10–26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer.

Weiche Kupferrohre u. a.

#### Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153525 RX € 745,-

Verbundrohre u. a.

#### Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art.-Nr. 153523 R € 854,-

Verbundrohre, weiche Kupferrohre u. a.

#### Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20

+ 22 + 25/26 + 32,  $\frac{3}{8}$  +  $\frac{1}{2}$  +  $\frac{5}{8}$  +  $\frac{3}{4}$  +  $\frac{7}{8}$ "

Art.-Nr. 153528 RX € 905,-

€ **591,-**

€ **658,-**

€ **753,-**

### REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing mit Biegesegmenten aus Aluminium, insbesondere auch für Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521,nickelfrei), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, weiche Kupferrohre u. a.

#### Set 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153510 R € 819,-

€ **653,-**



Info

## REMS Python – Sparen Sie teure Fittings. Superleicht biegen bis Ø 2", Ø 75 mm.

### REMS Python

Ölhydraulischer Rohrbieger zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°. Stahlrohre Ø 10255 Ø  $\frac{3}{8}$ –2", Verbundrohre Ø 32–75 mm. Antriebsvorrichtung mit Gleitrollenträgern, oberer Gleitrollenträger mit seitlich verschiebbarer Lagerplatte der Gleitrollen, 2 Gleitrollen, Biegesegmente St bzw. V. In stabiler Transportkiste.

Stahlrohre

#### Set St $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$ "

Art.-Nr. 590020 R € 1.800,-

€ **1.410,-**

Stahlrohre

#### Set St $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$ + $1\frac{1}{2}$ + 2"

Art.-Nr. 590021 R € 1.930,-

€ **1.540,-**

Verbundrohre

#### Set V 40 + 50 + 63 mm

Art.-Nr. 590022 R € 1.830,-

€ **1.470,-**

### 3-Bein-Untergestell

Art.-Nr. 590150 R

€ 181,-

### Biegesegment und Gleitstücke Ø 75 mm

Art.-Nr. 590063 R

€ 748,-

## REMS Curvo / REMS Curvo 22V – Rohre faltenfrei biegen bis Ø 40 mm, 180°.

### REMS Curvo – Biegen, statt teure Fittings!

REMS Curvo ist bereits nach wenigen Bogen bezahlt.

Ohne Schraubstock.

Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit.



Info



1000 W – nur 8 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

### REMS Curvo

Elektrischer Rohrbieger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ¾–1½", Rohre der Pressfittings-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12–28 mm, C-Stahl, auch ummantelt, Ø 12–28 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Stahlrohre DIN EN 10255 Ø ¼–¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–32 mm, Verbundrohre Ø 14–40 mm, u.a. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf. Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen. Steckbolzen. Arretierbolzen. Biegesegmente und Gleitstücke<sup>1</sup>. Im stabilen Stahlblechkasten.

REMS Curvo	Art.-Nr.	€	Aktion €
<b>Set 15 + 18 + 22</b>	580026 R220	1.895,00	<b>1.560,00</b>
<b>Set 15 + 22 + 28</b>	580040 R220	2.068,00	<b>1.760,00</b>
<b>Set 15 + 18 + 22 + 28</b>	580036 R220	2.196,00	<b>1.840,00</b>



\*Umgebungstemperatur ca. 20°C.

### REMS Curvo 22V – Mobil, handlich, leicht.

Biegen, statt teure Fittings! REMS Curvo 22V ist bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Ohne Schraubstock. Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit. Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, für 90 Bogen nichtrostendes Stahlrohr der Pressfittings-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung.



Info



nur 8,5 kg

Deutsches Qualitätsprodukt



5,0 Ah

9,0 Ah

### REMS Curvo 22V

Akku-Rohrbieger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ¾–1½", Rohre der Pressfittings-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12–28 mm, C-Stahl, auch ummantelt, Ø 12–28 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Stahlrohre EN 10255 Ø ¼–¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–25 mm, Verbundrohre Ø 14–40 mm, u.a. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, durchzugsterk Akku-Motor 22V, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter mit Sofortstop, Rechts- und Linkslauf. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, Schnellladegerät 100–240V, 50–60 Hz, 90 W, 22V. Steckbolzen. Arretierbolzen. Biegesegmente und Gleitstücke<sup>1</sup>. Im stabilen Stahlblechkasten.

REMS Curvo 22V	Art.-Nr.	€	Aktion €
<b>Set 15 + 18 + 22</b>	580051 R220	2.685,00	<b>2.050,00</b>
<b>Set P 15 + 18 + 22</b> Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	580091 R22	2.145,00	<b>1.760,00</b>
<b>Set 15 + 22 + 28</b>	580059 R220	2.794,00	<b>2.230,00</b>
<b>Set 15 + 18 + 22 + 28</b>	580053 R220	2.986,00	<b>2.290,00</b>
<b>Set P 15 + 18 + 22 + 28</b> Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	580092 R22	2.446,00	<b>2.010,00</b>

### Maschinenhalterung 3B

höhenverstellbar, auf 3-Bein

Art.-Nr. 586100 R € 261,-

€ **153,-**

<sup>1</sup>REMS Curvo/Curvo 22V Set werden mit Biegesegmenten und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Radius geliefert, siehe Katalog.



1000 W

Deutsches Qualitätsprodukt



## REMS Curvo 50 – Große Rohre faltenfrei biegen bis Ø 50 mm, 90°.



Info

Ohne Schraubstock.

Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit.

### REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrischer Rohrbieger Ø 10–50 mm, bis 90°. Stahlrohre EN 10255 Ø ¼–1½", nichtrostende Stahlrohre EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, harte, halbharte, weiche Kupferrohre, Ø 10–42 mm, dünnwandige Kupferrohre Ø 10–35 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ¾–1½", Rohre der Pressfittings-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12–42 mm, C-Stahl Ø 12–42 mm, C-Stahl ummantelt Ø 12–28 mm, Verbundrohre Ø 14–50 mm, u.a. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf. Vierkantmitnehmer 35–50, Abstützung 35–50 (für Biegesegmente und Gleitstücke Ø 35 R100, Ø 42 R140, Ø 50 R135, Ø 1" R100, Ø 1¼" R140), Steckbolzen. In stabiler Transportkiste.

Art.-Nr. 580110 R220 € 3.700,-

€ **3.160,-**

### Vierkantmitnehmer 10–40, Abstützung 10–40

für Biegesegmente und Gleitstücke von REMS Curvo,

REMS Curvo 22V, REMS Sinus, siehe Tabelle.

Art.-Nr. 582120 R


€ **324,-**



## REMS Herkules XL 12" – Superstabil für Rohre bis 12".



Info

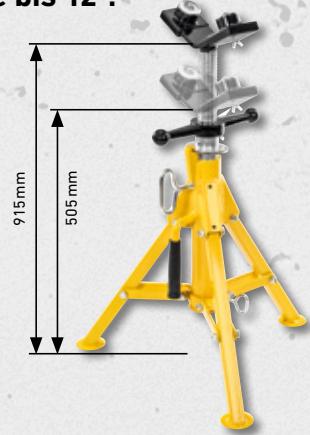

### REMS Herkules XL 12"

Hohenverstellbare, klappbare Materialauflage für Rohre, Vollmaterial, Ø 1¼–12", Ø 42–324 mm. Traglast ≤ 450 kg. Im Karton.  
Art.-Nr. 120125 R € 386,-

€ **299,-**

## REMS Aquila 3B

Tragbare Rohrbearbeitungsstation. Rohre sicher  
spannen bis 6". Überall vor Ort.



Info

Ø 10–165 mm, ½–6"



### REMS Aquila 3B

Rohrbearbeitungsstation mit Ketten-Rohrspannstock zum Spannen von Rohren, Vollmaterial, Ø 10–165 mm, Ø ½–6". Arbeitsplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock mit Doppelspannbacke, Rohrauflage, Werkzeughalterungen, 3 Biegevorrichtungen zum Biegen von Rohren Ø 10–26 mm, Ø ½–¾", Spannkopf. Klappbares 3-Bein-Gestell mit Ablageplatte. Traglast ≤ 450 kg. Im Karton.  
Art.-Nr. 120270 R € 564,-

€ **461,-**

## REMS Aquila WB

Rohre sicher spannen bis 6".



Info

Ø 10–165 mm, ½–6"



Deutsches Qualitätsprodukt

### REMS Aquila WB

Hochwertiger Ketten-Rohrspannstock zum Spannen von Rohren, Vollmaterial, Ø 10–165 mm, Ø ½–6". Grundplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock mit Doppelspannbacke, Rohrauflage, Biegevorrichtung. Für Werkbank. Im Karton.  
Art.-Nr. 120250 R € 332,-

€ **259,-**



Arbeitsplatte 1100×700×26 mm  
Arbeitshöhe 800 mm  
Gewicht 28 kg  
Traglast ≤ 300 kg

Arbeitsplatte 800×600×22 mm  
Arbeitshöhe 800 mm  
Gewicht 23 kg  
Traglast ≤ 300 kg

## REMS Jumbo – Handlich und leicht. Blitzschnell auf- und abgebaut.



Info



### REMS Jumbo

Klappwerkbank mit Kniehebelverschluss. Arbeitsplatte nach DIN 68 705. Im Karton.  
Art.-Nr. 120200 R € 475,-

€ **395,-**

### REMS Jumbo E

Klappwerkbank mit Kniehebelverschluss. Arbeitsplatte nach DIN 68 705. Im Karton.  
Art.-Nr. 120240 R € 308,-

€ **244,-**

## REMS Lumen – Mit hoher Leuchtkraft. Mobil, handlich, leicht. Stufenlos schwenbar.



Info

	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Lumen 5000	175220 R220	87,40	<b>68,40</b>
REMS Lumen 7000	175221 R220	106,00	<b>82,20</b>
REMS Lumen 10000	175222 R220	132,00	<b>105,00</b>
REMS Teleskopstativ 3B	175230 R	33,20	

Bezeichnung	Betriebsstunden h		
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Akku Li-Ion 22V, 2,5Ah, 54Wh	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 22V, 5,0Ah, 108Wh	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 22V, 9,0Ah, 194Wh	19,6	8,6	5,7



Info

	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition	175210 R220	154,00	<b>123,00</b>
REMS Lumen 2800 22V Set	175211 R220	429,00	<b>366,00</b>
REMS Teleskopstativ 3B	175230 R	33,20	

## REMS eva – Die Klappe des Installateurs.



Info

Besonders leichtes Anschneiden und Gewindeschneiden durch präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidecken und Deckel zu einer kompakten Einheit. Ratschenhebel aus Stahl, dick kunststoffummantelt.



Deutsches Qualitätsprodukt

### REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4

Hand-Gewindeschneideklippe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde 1/8–2", 16–50 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, 1/4–1". Für Rechts- und Linksgewinde. 1 Ratschenhebel für den gesamten Schneidbereich. Schnellwechsel-Schneidköpfe R 1/2–3/4–1–1 1/4 mit Schneidecken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts. Im stabilen Stahlblechkasten.  
Art.-Nr. 520015 € 523,-

€ **396,-**

### REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2

Hand-Gewindeschneideklippe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen R 1/2–3/4–1–1 1/4–1 1/2–2. Im stabilen Stahlblechkasten.  
Art.-Nr. 520017 € 727,-



€ **589,-**

## REMS Schnellwechsel-Schneidköpfe S




Info

Die Problemlösung für schwer zugängliche Stellen, z.B. Maueraufbrüche, freigelegte Rohre, Schächte. Zusätzliche, präzise Rohrführung auf Deckelseite für perfekte Rohrzentrierung und leichtes Anschneiden.



Deutsches Qualitätsprodukt

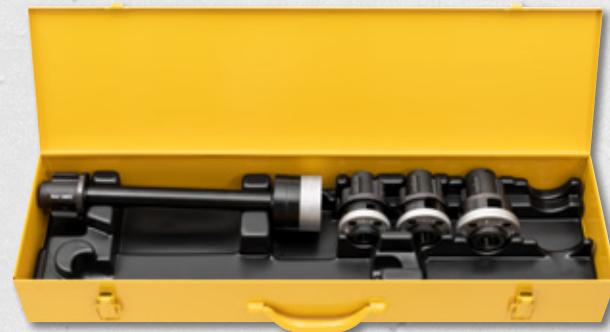

### REMS Schnellwechsel-Schneidköpfe S Set R 3/8 + 1/2 + 3/4

Schnellwechsel-Schneidköpfe S, Verlängerung 300 mm. Im stabilen Stahlblechkasten.  
Art.-Nr. 520025 R € 595,-

€ **545,-**

# REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektrische Gewindeschneidkluppen mit Schnellwechsel-Schneidköpfen.



**REMS Amigo**  
1200 W – nur 3,5 kg



Info

Deutsches Qualitätsprodukt



**REMS Amigo 2**  
1700 W – nur 6,5 kg



Info



**REMS Amigo 22 V**  
500 W – nur 5,6 kg



Info

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
9,0 Ah

Bezeichnung	REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe	Art.-Nr.	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Wert € 2.414,-	Aktion €
<b>REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1½ + 1¼</b> Für Rohrgewinde ½–1¼", 16–40 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, ¼–1". Für Rechts- und Linksgewinde. Im stabilen Stahlblechkasten.	Für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ rechts	530020 R220	1.170,00		<b>982,00</b>
<b>REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2</b> Für Rohrgewinde ½–2", 16–50 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, ¼–1". Für Rechts- und Linksgewinde. Im stabilen Stahlblechkasten.	Für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 rechts	540020 R220	1.850,00		<b>1.470,00</b>
<b>REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2</b> Für Rohrgewinde ½–2", 16–50 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, ¼–1". Für Rechts- und Linksgewinde. Im stabilen Stahlblechkasten.	Für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 rechts	540020 R220	1.850,00	540X01 R220	<b>1.920,00</b>
<b>REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1</b> Für Rohrgewinde ½–1", 16–32 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, ¼–1". Für Rechts- und Linksgewinde. Im stabilen Stahlblechkasten.	Für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts bzw. für Gewinde für Elektroinstallationsrohre EN 60423 M.	530015 R220	2.010,00		<b>1.570,00</b>
<b>REMS Amigo 22 V Set P R ½ + ¾ + 1</b> Für Rohrgewinde ½–1", 16–32 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, ¼–1". Für Rechts- und Linksgewinde. Wie 530015 Ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im stabilen Stahlblechkasten.	Für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts bzw. für Gewinde für Elektroinstallationsrohre EN 60423 M.	530017 R22	1.560,00		<b>1.179,00</b>



Info

## REMS Spezial – Hochlegierter Gewindeschneidstoff.

auf Mineralölbasis, mit Wasser auswaschbar.

### REMS Spezial 5l Kanister

Art.-Nr. 140100 R € 79,70

€ **63,70**

### REMS Spezial 600 ml Spray

Art.-Nr. 140105 R € 25,-

€ **19,90**



Info

## REMS Sanitol – Mineralölfreier Gewindeschneidstoff.

Vollständig wasserlöslich. Mineralölfrei, ethanolfrei. Zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt. Hervorragender Korrosionsschutz.

### REMS Sanitol 5l Kanister

Art.-Nr. 140110 R € 185,-

€ **147,-**

### REMS Sanitol 600 ml Spray

Art.-Nr. 140115 R € 36,-

€ **28,70**

Deutsches Qualitätsprodukt



DW-0201DP0693



W1.303



7808-649

Deutsches Qualitätsprodukt



Info

## REMS Tornado – Eine Klasse für sich.

Automatik-Spannfutter.  
Universal-Automatik-Schneidkopf.  
Automatische Schmierkühlung.

### REMS Tornado 2000

Gewindeschneidemaschine für Rohrgewinde  $(\frac{1}{16}) \frac{1}{8} - 2"$ , 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 10–60 mm,  $\frac{1}{4} - 2"$ . Mit wartungsfreiem Getriebe, Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, 2 automatischen Spannfuttern, automatischer Schmierkühlung. Mit Werkzeugsatz, bestehend aus einem Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R  $\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$  und R 1–2 rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel. Höhenverstellbare Materialauflage. Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min $^{-1}$ . Tragbare Ausführung auf 3 Rohrbeinen, mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale. Im Karton.

Art.-Nr. 340200 R220 € 4.972,-

€ **3.670,-**

## REMS Magnum – Robuste, kompakte Hochleistungsmaschine zum Gewindeschneiden, Abschneiden, Entgraten, Nippelschneiden, Rollnuten.



REMS Magnum 3000 L-T



Fahrbares Untergestell  
(Zubehör)



REMS Magnum 2000 L-T



REMS Magnum 4000 L-T



Fahrbares Untergestell  
(Zubehör)



Deutsches Qualitätsprodukt

### Bezeichnung

#### REMS Magnum 2000 L-T

Gewindeschneidemaschine für Rohrgewinde  $(1/16) \frac{1}{8} - 2"$ , 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 10–60 mm,  $\frac{1}{4} - 2"$ .  
Im Karton.

Art.-Nr.

€

Aktion €

**3.790,00**

#### REMS Magnum 3000 L-T

Gewindeschneidemaschine für Rohrgewinde  $(1/16) \frac{1}{8} - 3"$ , 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 18–60 mm,  $\frac{1}{2} - 2"$ .  
Im Karton.

340226 R220

5.029,00

**5.650,00**

#### REMS Magnum 4000 L-T

Gewindeschneidemaschine für Rohrgewinde  $(1/16) \frac{1}{8} - 4"$ , 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 18–60 mm,  $\frac{1}{2} - 2"$ .  
Im Karton.

380309 R220

7.400,00

**7.370,00**

### Untergestell

344105 R 310,00

### Fahrbares Untergestell

344100 R 526,00

### Fahr- und klappbares Untergestell

344150 R 753,00

## REMS Rollnutvorrichtung – Kompakt – universell. Vorschub der Druckrolle mit ölhydraulischem Druckzylinder.



Info



Deutsches Qualitätsprodukt

### REMS Rollnutvorrichtung

Rollnutvorrichtung zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25–300, 1–12". Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefeanschlag, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel. Für REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado und REMS Magnum oder für Gewindeschneidmaschinen anderer Fabrikate. Im Karton.

Art.-Nr. 347000 R € 2.400,-


€ 2.080,-



Mit Schnellwechsel-Vorrichtung



Einfach aufstecken + fixieren



Rollnuten

### Schnellwechsel-Vorrichtung

Schnellwechsel-Vorrichtung zum Antrieb der REMS Rollnutvorrichtung mit Gewindeschneidmaschinen REMS Magnum ohne Demontage des Werkzeugsatzes und des Kunststoffschlauchs für Gewindeschneidstoff, als Zubehör. Blitzschnelles Wechseln zwischen Gewindeschneiden und Rollnuten für flexibles und rationelles Arbeiten.

Art.-Nr. 347115 R

€ 266,-



Info

Deutsches Qualitätsprodukt

## REMS Collum – Elektrisch Rollnuten bis 12".

### REMS Collum

Rollnutmaschine zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25–300, 1–12". Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefeanschlag, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel. 3 Antriebsmaschinen zur Wahl, mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor, Sicherheits-Tippschalter. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

### REMS Collum

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Überlastschutz. 29 min<sup>-1</sup>. Art.-Nr. 347006 R220 € 2.950,-

€ 2.670,-

### REMS Collum 2

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 28 min<sup>-1</sup>. Art.-Nr. 347008 R220 € 3.270,-

€ 2.970,-

### REMS Collum 2 Compact

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Überlastschutz. 26 min<sup>-1</sup>. Art.-Nr. 347009 R220 € 3.270,-

€ 2.970,-

Untergestelle und Materialstütze siehe unten.



Info

### Untergestell

Art.-Nr. 849315 R

€ 232,-

### Fahrbare Untergestell

Art.-Nr. 849310 R

€ 376,-

### REMS Herkules 3B

Materialauflage, höhenverstellbar, für Rohre DN 25–150, Ø 1–6"

Art.-Nr. 120120 R

€ 357,-

## REMS Collum 22 V – Elektrisch Rollnuten bis 12". Mobil, schnell, wirtschaftlich.

Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, für ca. 23 Nuten DN 100/4" mit einer Akkuladung\*.

### REMS Collum 22 V

Akku-Rollnutmaschine zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25–300, 1–12". Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefeanschlag, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Akku-Motor 22 V, 500 W, Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf, Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle, Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, Schnellladegerät 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V, Abstützbügel für beide Drehrichtungen. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

Art.-Nr. 347005 R220 € 3.990,-

€ 3.640,-

### Zubehör-Pack 1

bestehend aus Untergestell und REMS Herkules 3B  
Art.-Nr. 120X01 R € 589,-

€ 486,-

### Zubehör-Pack 4

bestehend aus fahrbarem Untergestell und REMS Herkules 3B  
Art.-Nr. 120X04 R € 733,-

€ 579,-

## REMS Picus S1 – Die preisgünstige Alternative



Info

## Jetzt mit Bohrständer REMS Simplex 2.

Robuster, handlicher Bohrständer zum Kernbohren bis Ø 200 mm. Bohrsäule aus biege- und verwindungssteifem 4-kant-Präzisionsstahlrohr Ø 50 mm, kaltverfestigt, extra eng toleriert, für vibrationsarme Führung des Vorschubschlittens.

### REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton bis ≤ Ø 102 (132) mm, Mauerwerk und andere Materialien ≤ Ø 162 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen, G 1/2 innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkopplung, Universalmotor 230V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippenschalter mit Arretierung. Personenschutzschalter (PRCD). Lastdrehzahl Bohrspindel 580 min<sup>-1</sup>. Wasserzuführereinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstop und Schlauchanschluss 1/2". Gegenhalter. Anbohrhilfe G 1/2 UDKB mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskant-Stiftschlüssel SW 3. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 180010 R220 € 1.740,-

€ **1.220,-**

### REMS Picus S1 Set Simplex 2

Wie Art.-Nr. 180010, jedoch mit Bohrständer REMS Simplex 2 inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Ohne Diamant-Kernbohrkronen.

Art.-Nr. 180032 R220 € 2.830,-

€ **1.940,-**

#### Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

Die zur Regelung eingesetzte Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die vorgewählte Drehzahl auch unter Belastung konstant.



Info

Deutsches Qualitätsprodukt

### Ein System – 4 Anwendungen!

Ideal für den Installateur. Mit Bohrständer REMS Titan – für höchste Ansprüche. Zum Kernbohren bis Ø 250 mm.

### REMS Picus SR Set Titan

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit Speed-Regulation. Für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton bis ≤ Ø 162 (200) mm, Mauerwerk und andere Materialien ≤ Ø 250 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen, G 1/2 innen, wartungsfreiem 2-stufigem-Getriebe mit Sicherheits-Rutschkopplung, Universalmotor 230V, 50–60 Hz, 2200 W. Stufenlose elektronische Drehzahlregelung 250 min<sup>-1</sup> bis 500 min<sup>-1</sup> (1. Gang) bzw. 600 min<sup>-1</sup> bis 1200 min<sup>-1</sup> (2. Gang), Überhitzungsschutz. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippeschalter mit Arretierung. Personenschutzschalter (PRCD). Wasserzuführereinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstop und Schlauchanschluss 1/2". Gegenhalter. Distanzstück Set. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten. Bohrständer REMS Titan inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Ohne Diamant-Kernbohrkronen.

Art.-Nr. 183022 R220 € 3.280,-

€ **2.590,-**

### REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Wie Art.-Nr. 183022, jedoch mit REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Art.-Nr. 183023 R220 € 3.790,-

€ **2.990,-**



### REMS Picus S2/3,5 – Für Kernbohrungen in Stahlbeton u. a. bis Ø 300 mm.



Info

### REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art, Ø 40–300 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen, wartungsfreiem 2-stufigem-Getriebe mit Sicherheits-Rutschkopplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Wippenschalter. Personenschutzschalter (PRCD). Lastdrehzahl Bohrspindel 320 min<sup>-1</sup>, 760 min<sup>-1</sup>. Wasserzuführereinrichtung mit einstellbarem Absperr-ventil und Schnellkupplung mit Wasserstop und Schlauchanschluss 1/2". Leichtlösering. Einmaulschlüssel SW 32. Bohrständer REMS Titan inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Ohne Diamant-Kernbohrkronen. Im Karton.

Art.-Nr. 180030 R220 € 5.040,-

€ **4.460,-**

# REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen / REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS (LASER)

Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 und andere Fabrikate

Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt („Dachform“) für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit.

## REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen

**Induktiv gelötet!**  
**Wiederbelegbar!**



Ø × Bohrtiefe × Anschluss		Art.-Nr.	€	Aktion €
UDKB 32 × 420 × UNC 1½	4	181010 R	152,00	<b>106,40</b>
UDKB 42 × 420 × UNC 1½	4	181015 R	142,00	<b>99,40</b>
UDKB 52 × 420 × UNC 1½	5	181020 R	151,00	<b>105,70</b>
UDKB 62 × 420 × UNC 1½	6	181025 R	164,00	<b>114,80</b>
UDKB 72 × 420 × UNC 1½	7	181030 R	186,00	<b>130,20</b>
UDKB 82 × 420 × UNC 1½	7	181035 R	202,00	<b>141,40</b>
UDKB 92 × 420 × UNC 1½	8	181040 R	228,00	<b>159,60</b>
UDKB 102 × 420 × UNC 1½	8	181045 R	234,00	<b>163,80</b>
UDKB 112 × 420 × UNC 1½	9	181050 R	247,00	<b>172,90</b>
UDKB 122 × 420 × UNC 1½	10	181055 R	279,00	<b>195,30</b>
UDKB 127 × 420 × UNC 1½	10	181059 R	290,00	<b>203,00</b>
UDKB 132 × 420 × UNC 1½	11	181060 R	302,00	<b>211,40</b>
UDKB 152 × 420 × UNC 1½	12	181065 R	359,00	<b>251,30</b>
UDKB 162 × 420 × UNC 1½	12	181070 R	380,00	<b>266,00</b>
UDKB 182 × 420 × UNC 1½	12	181075 R	421,00	<b>294,70</b>
UDKB 200 × 420 × UNC 1½	12	181080 R	445,00	<b>311,50</b>
UDKB 225 × 420 × UNC 1½	13	181085 R	542,00	<b>379,40</b>
UDKB 250 × 420 × UNC 1½	14	181090 R	556,00	<b>389,20</b>
UDKB 300 × 420 × UNC 1½	22	181095 R	728,00	<b>509,60</b>

## REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS (LASER)

**Lasergeschweißt!**  
**Hochtemperaturbeständig!**



Ø × Bohrtiefe × Anschluss		Art.-Nr.	€	Aktion €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1½	1	181410 R	167,00	<b>116,90</b>
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1½	4	181415 R	156,00	<b>109,20</b>
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1½	5	181420 R	166,00	<b>116,20</b>
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1½	6	181425 R	180,00	<b>126,00</b>
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1½	6	181430 R	205,00	<b>143,50</b>
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1½	7	181435 R	222,00	<b>155,40</b>
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1½	8	181440 R	251,00	<b>175,70</b>
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1½	9	181445 R	257,00	<b>179,90</b>
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1½	9	181450 R	272,00	<b>190,40</b>
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1½	10	181455 R	307,00	<b>214,90</b>
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1½	10	181459 R	319,00	<b>223,30</b>
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1½	10	181460 R	332,00	<b>232,40</b>
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1½	11	181465 R	395,00	<b>276,50</b>
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1½	12	181470 R	418,00	<b>292,60</b>
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1½	13	181475 R	505,00	<b>353,50</b>
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1½	14	181480 R	534,00	<b>373,80</b>

**Das Starter-Set zum kleinen Preis. Ideal für den Installateur.**



### REMS UDKB Set 62+82+132

Ø 62, 82, 132 mm  
Art.-Nr. 181101 R € 668,-

€ **434,-**



### REMS UDKB LS Set 62+82+132

Ø 62, 82, 132 mm  
Art.-Nr. 181111 R € 734,-

€ **477,-**

## REMS Pull 2 – Zum Trocken- und Nasssaugen.

Konstant hohe Saugleistung durch permanente automatische Filterreinigung. Zertifiziert zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69<sup>1)</sup>.




Info



Bezeichnung	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Pull 2 L Set Im Karton.	185600 R220	843,00	<b>699,00</b>
REMS Pull 2 L Set W Im Karton.	185603 R220	1.263,00	<b>1.100,00</b>
REMS Pull 2 M Set Im Karton.	185601 R220	1.130,00	<b>983,00</b>
REMS Pull 2 M Set D Im Karton.	185604 R220	1.316,00	<b>1.110,00</b>

<sup>1)</sup> Nationale Vorschriften zur Aufnahme und Entsorgung von gesundheitsgefährdenden Stäuben beachten.



## REMS Picus DP – Kernbohren ohne Wasser mit Mikro-Impuls-Technik. Sauber, einfach, schnell, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 5 min.

In Kombination mit Sauger REMS Pull 2 M (siehe Seite 33) ideal geeignet zur Herstellung von Kernbohrungen in fertig gestellten Räumen, z. B. in Wohn-, Büro- oder Industriegebäuden.

### REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik, zum Trockenbohren in Beton, Stahlbeton  $\leq \varnothing 162$  (202) mm, Mauerwerk und andere Materialien  $\leq \varnothing 202$  mm, handgeführt oder mit Bohrständern. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen, G 1/2 innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkopplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integriertem Saugrotor zur Staubabsaugung. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Lastdrehzahl Bohrspindel 880 min<sup>-1</sup>. Gegenhalter. Anbohrhilfe G 1/2 TDKB mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskant-Stiftschlüssel SW 3. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 180016 R220 € 2.740,-

€ **2.050,-**



### REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack mit Bohrständern REMS Simplex 2 inklusive Werkzeugen und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.  
Art.-Nr. 180033 R220 € 3.830,-

€ **3.040,-**



### REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack mit Bohrständern REMS Titan inklusive Werkzeugen und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.  
Art.-Nr. 180035 R220 € 4.390,-

€ **3.450,-**



Info



## REMS Detect B – Zur exakten Bestimmung der Ein- und Austrittsmittelpunkte bei Durchgangsbohrungen.

Professionelles, elektronisches Bohrlochmittelpunkt-Ortungsgerät, bestehend aus Sender- und Empfängereinheit, zur exakten Bestimmung der Ein- und Austrittsmittelpunkte von Durchgangsbohrungen und zur automatischen Anzeige der Materialdicke  $\leq 120$  cm.



### REMS Detect B Set

Professionelles, elektronisches Bohrlochmittelpunkt-Ortungsgerät, bestehend aus Sender- und Empfängereinheit. Mit akustischer und optischer Navigation mit roten/grünen LEDs und Display mit LED-Technologie, Batteriezustandsanzeige mit LED, 6 Batterien 1,5 V, AAA, LR3, mehrfach verwendbare Haftpunkte, im stabilen Koffer.

Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Detect B Set	182100 R5	679,00 <b>534,00</b>




Info



## REMS Picus DWP – Mit Mikro-Impuls-Technik. Ideal zum handgeführten Bohren in besonders harten Materialien. Zum Trocken- oder Nassbohren.

In Kombination mit Sauger REMS Pull 2 M (siehe Seite 33) ideal geeignet zum Trockenbohren in fertiggestellten Räumen, z. B. in Wohn-, Büro- oder Industriegebäuden.



### REMS Picus DWP Basic-Pack

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik, zum Trocken- und Nassbohren in Beton, Stahlbeton  $\leq \varnothing 162$  (202) mm, Mauerwerk und andere Materialien  $\leq \varnothing 202$  mm, handgeführt oder mit Bohrständern. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen, G 1/2 innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integriertem Saugrotor zur Staubsaugung. Anschluss für Sauger, Anschluss mit Wasserzuführeinrichtung, wechselbar. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Lastdrehzahl Bohrspindel 880 min<sup>-1</sup>. Gegenhalter. Anbohrhilfe G 1/2 TDKB mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskant-Stiftschlüssel SW 3. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 180017 R220 € 3.140,-

€ **2.360,-**

### REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack mit Bohrständern REMS Simplex 2 inklusive Werkzeugen und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

Art.-Nr. 180037 R220 € 4.230,-

€ **3.350,-**

### REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack mit Bohrständern REMS Titan inklusive Werkzeugen und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

Art.-Nr. 180038 R220 € 4.790,-

€ **3.760,-**

### REMS Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS (LASER)

Speziell zum Trockenbohren mit Kernbohrmaschinen mit Mikro-Impuls-Technik. Universell einsetzbar für viele Materialien, handgeführt oder mit Bohrständern. Anschlussgewinde UNC 1 1/4 innen. Bohrtiefe 320 mm.

Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit.

Diamant-Segmente mit im Bindemittel positionierten Diamanten. Für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Lasergeschweißt auf vollautomatischen Schweißanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Schweißverbindung. Hochtemperaturbeständig – auch bei extremer Temperaturbelastung kein Ablösen der Segmente durch Überhitzung.

Antrieb durch Antriebsmaschine REMS Picus DP, REMS Picus DWP und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen.

Auch zum Nassbohren geeignet.

**Lasergeschweißt!  
Hochtemperaturbeständig!**



**- 30 %**



Ø × Bohrtiefe × Anschluss		Art.-Nr.	€	Aktion €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1 1/4	3	181500 R	183,00	<b>128,10</b>
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1 1/4	4	181502 R	171,00	<b>119,70</b>
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1 1/4	5	181504 R	182,00	<b>127,40</b>
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1 1/4	5	181506 R	198,00	<b>138,60</b>
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1 1/4	6	181508 R	225,00	<b>157,50</b>
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1 1/4	6	181510 R	244,00	<b>170,80</b>
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1 1/4	6	181512 R	274,00	<b>191,80</b>
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1 1/4	7	181514 R	281,00	<b>196,70</b>
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1 1/4	7	181516 R	296,00	<b>207,20</b>
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1 1/4	8	181532 R	340,00	<b>238,00</b>
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1 1/4	8	181518 R	353,00	<b>247,10</b>
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1 1/4	8	181520 R	362,00	<b>253,40</b>
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1 1/4	8	181522 R	388,00	<b>271,60</b>
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1 1/4	8	181524 R	432,00	<b>302,40</b>
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1 1/4	9	181526 R	458,00	<b>320,60</b>
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1 1/4	9	181528 R	505,00	<b>353,50</b>
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1 1/4	10	181530 R	535,00	<b>374,50</b>



Info



Deutsches Qualitätsprodukt

## REMS Krokodil – Schlitzen statt meißeln.

Vollflächig anliegende Auflageplatte während des gesamten Schlitz-/Trennvorgangs für geführtes Eintauchen der Diamant-Trennscheiben, staubfreies, sicheres Arbeiten und leichten, gleichmäßigen Vorschub.

### L-BOXX H

#### REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrische Diamant-Schlitz- und -Trennschleifmaschine mit Speed-Regulation. Zum Schlitzen und Trennen, z.B. von Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Estrich aller Art. Schlitztiefe  $\leq$  61 mm, stufigen einstellbar. Schlitzbreite  $\leq$  62 mm, gestuft mit Distanzscheiben 3, 6, 10, 20 mm. Antriebsmaschine mit Antriebswelle Ø 22,2 mm, für 1, 2 oder 3 Diamant-Trennscheiben nach EN 13236,  $\leq$  Ø 180 mm, mit wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunktionselektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung. Überhitzungsschutz. Anschlussleitung 5,7 m. Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperrre. Wiederanlaufschutz bei Netzausfall. Lastdrehzahl 3.300 min $^{-1}$ . Absaugstutzen zum Anschluss eines Saugers/ Entstaubers (z.B. REMS Pull 2 M). Steckschlüssel SW 13. Im Systemkoffer L-Boxx H. Art.-Nr. 185012 R220 € 1.320,-



+ Geschenkpaket im Wert von € 200,20\*  
2 REMS Universal-Diamant-Trennscheibe  
LS H-P Ø 180 mm

Art.-Nr. 185X07 R220 € **1.220,-**

## REMS Staubschutztür U




## REMS Staubschutztür U 1200 x 2200 mm

Aus stabiler, staubdichter PE-Folie 100 µ, recycelbar, mit 2-Wege-Reißverschluss zur flexiblen Wahl der Öffnungs-/Schließstelle. Doppelter Wendeschieber mit langen Griffen zur einfachen Bedienung von innen und von außen. Individuell schneidbar, mit geeignetem Klebeband einfach zu befestigen. Wiederverwendbar. Im Druckverschlussbeutel.

Art.-Nr. 132309 R € 24,50

€ **21,10**

## REMS Staubschutztür S



## REMS Staubschutztür S 1200 x 2200 mm

Aus extra stabiler, staubdichter PE-Folie 150 µ, recycelbar, mit 2-Wege-Reißverschluss zur flexiblen Wahl der Öffnungs-/Schließstelle, am Boden teilbar für barrierefreien Durchgang. Doppelter Wendeschieber mit langen Griffen zur einfachen Bedienung von innen und von außen. Individuell schneidbar, mit geeignetem Klebeband einfach zu befestigen. Wiederverwendbar. Im Druckverschlussbeutel.

Art.-Nr. 132310 R € 26,60

€ **23,20**

## Ein Akku-System für alle Werkzeuge 22 V!

Hochbelastbare Akkus Li-Ion 22V mit 2,5, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. 50 % mehr Energie.\* Leistungsstark und leicht.



## REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 90 W

2 Stück Akkus Li-Ion 22V, Schnellladegerät 100–240V, 50–60Hz, 90W, 22V.

	Art.-Nr.	€	Aktion €
2,5Ah+2,5Ah+90W, 108Wh	571590 R220	603,00	<b>359,00</b>
2,5Ah+5,0Ah+90W, 162Wh	571059 R220	703,00	<b>399,00</b>
5,0Ah+5,0Ah+90W, 216Wh	571591 R220	803,00	<b>489,00</b>
9,0Ah+9,0Ah+90W, 388Wh	571592 R220	1.003,00	<b>590,00</b>

\*Akku Li-Ion 22V im Vergleich zu Akku Li-Ion 14,4V.

## REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 290 W

2 Stück Akkus Li-Ion 22V, Schnellladegerät 100–240V, 50–60Hz, 290W, 22V. Für kürzere Ladezeiten.

	Art.-Nr.	€	Aktion €
5,0Ah+5,0Ah+290W, 216Wh	571593 R220	1.040,00	<b>659,00</b>
9,0Ah+9,0Ah+290W, 388Wh	571594 R220	1.240,00	<b>789,00</b>

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt. Aktion gültig bis 31.07.2026. Wir behalten uns Preiserhöhungen vor.

# REMS Mini-Press 22 V ACC und REMS Mini-Press S 22 V ACC – Die echten Einhand-Radialpressen! Universell bis Ø 40 mm. Superleicht. Superklein. Superhandlich. Superschnell. 360° drehbar.

Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, für 390 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung\*.



**←ACC→**

Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



- Akku-Radialpresse 22 kN mit Zwangsablauf, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø ¾–1 ¼".
- Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini/Pressringen S.
- Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung.



Info



L-BOXX



## REMS Mini-Press 22 V ACC

Antriebsmaschine 22V, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Aktion €
<b>Basic-Pack P</b> Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	578005 R22	1.482,00	<b>1.135,00</b>
<b>Basic-Pack</b> Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V.	578014 R220	1.875,00	<b>1.365,00</b>



Info



L-BOXX



## REMS Mini-Press S 22 V ACC

Antriebsmaschine 22 V, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Aktion €
<b>Basic-Pack P</b> Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	578007 R22	1.482,00	<b>1.135,00</b>
<b>Basic-Pack</b> Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V.	578016 R220	1.875,00	<b>1.365,00</b>

## REMS Mini-Press 22 V ACC Set

Basic-Pack (Art.-Nr. 578014 R220) und  
3 Stück REMS Presszangen Mini.



	Art.-Nr.	€	Aktion €
<b>Set M 15+18+22</b>	578030 R220	2.331,00	<b>1.665,00</b>
<b>Set V 15+18+22</b>	578031 R220	2.331,00	<b>1.665,00</b>
<b>Set TH 16+20+26</b>	578084 R220	2.424,90	<b>1.665,00</b>
<b>Set U 16+20+25</b>	578085 R220	2.390,10	<b>1.665,00</b>

Viele weitere REMS Mini-Press 22V ACC Sets lieferbar.

## REMS Mini-Press S 22 V ACC Set

Basic-Pack (Art.-Nr. 578016 R220) und  
3 Stück REMS Presszangen Mini.




	Art.-Nr.	€	Aktion €
<b>Set M 15+18+22</b>	578038 R220	2.331,00	<b>1.665,00</b>
<b>Set V 15+18+22</b>	578039 R220	2.331,00	<b>1.665,00</b>
<b>Set TH 16+20+26</b>	578041 R220	2.424,90	<b>1.665,00</b>
<b>Set U 16+20+25</b>	578904 R220	2.390,10	<b>1.665,00</b>

Viele weitere REMS Mini-Press S 22V ACC Sets lieferbar.

\*Umgebungstemperatur ca. 20°C.

<sup>1)</sup>Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter [www.rems.de/service](http://www.rems.de/service).



**REMS Mini-Press 14 V ACC –**  
**Nur 2,4 kg! Universell bis Ø 40 mm.**  
**Superleicht. Superklein. Superhandlich.**  
**Superschnell. 360° drehbar.**



Info

←ACC→

Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt



- Akku-Radialpresse 22kN mit Zwangsablauf, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–40mm, Ø ¾–1 ¼".
- Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini/Pressringen S.
- Drehbare Presszangengenauahme mit automatischer Verriegelung.
- Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 14,4 V, 380 W. Sicherheits-Tippschalter.
- LED-Arbeitsleuchte.

#### L-BOXX

#### REMS Mini-Press 14 V ACC

Antriebsmaschine 14,4V, Akku Li-Ion 14,4V, 2,5Ah, 36 Wh, Schnellladegerät 220–240V, 50–60Hz, 65W, 10,8–18V, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Aktion €
Basic-Pack	578013 R220	1.630,00	<b>1.155,00</b>



#### REMS Mini-Press 14 V ACC Set

Basic-Pack (Art.-Nr. 578013 R220) und  
3 Stück REMS Presszangen Mini.




	Art.-Nr.	€	Aktion €
Set M 15+18+22	578043 R220	2.086,00	<b>1.455,00</b>
Set V 15+18+22	578044 R220	2.086,00	<b>1.455,00</b>
Set TH 16+20+26	578019 R220	2.179,90	<b>1.455,00</b>
Set U 16+20+25	578903 R220	2.145,10	<b>1.455,00</b>

Viele weitere REMS Mini-Press 14 V ACC Sets lieferbar.



Info

Deutsches Qualitätsprodukt

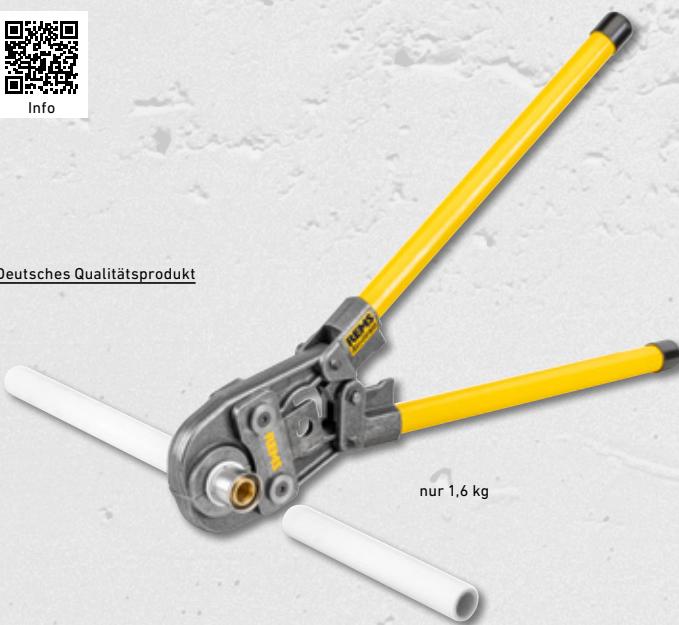

**REMS Eco-Press – Universell bis Ø 40 mm.**  
**Sekundenschnelles, sicheres Pressen.**



#### REMS Eco-Press Antriebsvorrichtung

Hand-Radialpresse mit arretierendem Endanschlag zur Herstellung von Pressverbindungen mit Kunststoff- und Verbundrohren Ø 10–40mm, Ø ¾–1". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen S. Mit teilbaren Rohrrammen. In Skinverpackung.  
Art.-Nr. 574000 R € 242,-

€ **199,-**

**←ACC→**

Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt



## REMS Power-Press XL ACC – Universell bis Ø 110 mm.

z. B. Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Kupfer,  
bis Ø 108 mm.

Pressen von Ø 10–108 mm in nur einem Arbeitsgang.

Superschnell, z.B. Geberit Mapress Edelstahl Ø 108 mm in nur 15 s.

Zum Antrieb von REMS Presszangen / Pressringen / Pressringen XL und von geeigneten  
Presszangen / Pressringen anderer Fabrikate.

Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung.



Info

**XL-BOXX**

### REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydraulische Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen / Pressringen / Pressringen XL und von geeigneten Presszangen / Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter. Im Systemkoffer XL-Boxx.

Art.-Nr. 579012 R220 € 2.539,-

€ **2.230,-**



**←ACC→**

Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

## Pressen von Ø 64–108 mm in nur einem Arbeitsgang. Anti-Vibrations- System.



Info

Superschnell, z.B. Geberit Mapress Edelstahl Ø 108 mm in nur 15 s.  
Mit Zwangsablauf. Sicherer Sitz der Zwischenzange durch automatische  
Verriegelung. Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, für ca. 150 Pressungen  
Geberit Mapress Edelstahl Ø 108,0 mm mit einer Akkuladung\*.

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY

2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

**XL-BOXX**

### REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Akku-Radialpresse 45 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen XL Ø 64–108 mm, Ø 2 ½–4". Zum Antrieb von REMS Pressringen XL. Drehbare Pressringaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstar-  
kem Akku-Motor 22 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenter-Doppelkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Anti-Vibrations-System. Sicherheits-  
Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Schnellladegerät  
100–240V, 50–60Hz, 90W, 22V. Zwischenzange Z7 XL 45 kN. Im Systemkoffer XL-Boxx.  
Art.-Nr. 579014 R220 € 3.330,-

€ **2.970,-**

Universell bis Ø 110 mm. Kompakt.  
Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.

**←ACC→**

Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt

**L-BOXX**



Info



**REMS Power-Press ACC Basic-Pack**  
1.360,-

Elektrohydraulische Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen / Pressringen und von geeigneten Presszangen / Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter. Im Systemkoffer L-Boxx.  
Art.-Nr. 577013 R220 € 1.584,-

## REMS Power-Press SE – Universell bis Ø 110 mm. Sekundenschnelles, sicheres Pressen.



Info

Deutsches Qualitätsprodukt

**XL-BOXX**



**REMS Power-Press SE Basic-Pack**  
849,-

Elektrische Radialpresse 32 kN zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen / Pressringen und von geeigneten Presszangen / Pressringen anderer Fabrikate. Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektromechanischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Vorschubsystem mit Trapezgewindespindel, Überlastschutz. Sicherheits-Tippschalter. Im Systemkoffer XL-Boxx.  
Art.-Nr. 572113 R220 € 1.089,-

## Universell bis Ø 110 mm. Kompakt. Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.

Zwangsablauf. Anti-Vibrations-System. Automatische Verriegelung der Presszange.

Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, für 200 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung\*.



Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



Info

- Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4".
- Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate.
- Kompakt, mit Presszange V15 nur 35,5 cm lang.
- Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 22 V, 380 W. Sicherheits-Tippschalter.
- LED-Arbeitsleuchte.



L-BOXX

### REMS Akku-Press E 22 V ACC

Antriebsmaschine 22 V, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Aktion €
Basic-Pack\P Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	576019 R22	1.492,00	<b>1.170,00</b>
Basic-Pack Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	576017 R220	1.885,00	<b>1.420,00</b>

## Universell bis Ø 110 mm. Kompakt. Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.

Zwangsablauf. Anti-Vibrations-System. Automatische Verriegelung der Presszange.

Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, für 200 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung\*.



PRESSURE MONITORING



RESULT INDICATOR



Info



### Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige

Elektronischer Drucksensor zur Schubkraftüberwachung. Pressdruckbewertung nach dem Pressvorgang. Ergebnisanzeige mit 2-farbiger weiß/roter LED

- Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4".
- Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate.
- Kompakt, mit Presszange V15 nur 35,5 cm lang.
- Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 22 V, 380 W. Sicherheits-Tippschalter.
- Schnellladegerät mit 90 W für superschnelles Laden.
- LED-Arbeitsleuchte.



### REMS Akku-Press 22 V ACC

Antriebsmaschine 22 V, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Aktion €
Basic-Pack\P Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	576002 R22	1.781,00	<b>1.370,00</b>
Basic-Pack Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V.	576011 R220	2.185,00	<b>1.620,00</b>



Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

\*Umgebungstemperatur ca. 20°C.

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt. Aktion gültig bis 31.07.2026. Wir behalten uns Preiserhöhungen vor.

# CONNECTED


Quick-Start



Video


**REMS Akku-Press 22 V Connected – Universell bis Ø 110 mm.  
Mit Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard und OLED-Display.**

Wählbarer ACC-Fahrmodus. Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige. Anti-Vibrations-System. Automatische Verriegelung der Presszange. Schließstellung des Zangenhaltebolzens elektrisch überwacht. Sekundenschnelles, sicheres Pressen. Sprachaufnahmen mit Spracherkennung. Erstellung von Protokollen mit Texten und Bildern. Geolokalisierung der Pressorte. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, für ca. 210 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung\*.



**Pressdruck-Monitoring ...**

Während des Pressvorgangs wird der Pressdruck permanent überwacht.




**... und Ergebnisanzeige**

Wurde der Pressdruck innerhalb der Vorgabe, wird ein „lachender Smiley“ im OLED-Display angezeigt.



**Protokolle mit eigenem Firmenlogo**

Alle Mess-/Pressdaten werden protokolliert. Über das REMS Service-Portal kann der Benutzer auf diese Daten zugreifen und Protokolle mit Texten und Bildern erstellen.



**Geolokalisierung**

Automatische Ermittlung der Pressorte und Visualisierung in Karte.



**Sprachaufnahme mit Spracherkennung**

Zu jeder Pressung kann eine Sprachaufnahme gemacht werden. Über "Speech-to-Text" (Spracherkennung) kann eine Sprachaufnahme in editierbaren Text umgewandelt werden.



Nutzungssperren,  
Diebstahlschutz

←ACC→

Automatic Circuit Control  
mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah



Info



- Akku-Radialpresse 32 kN mit wählbarem ACC-Fahrmodus, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4".
- Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate.
- Drehbare Presszangenaufnahme.
- Schließstellung des Zangenhaltebolzens elektrisch überwacht.
- Kompakt, mit Presszange V15 nur 36,3 cm lang.
- Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem, bürstenlosem, wartungsfreiem Akku-Motor 22 V, 400 W, Sicherheits-Tippschalter.
- LED-Arbeitsleuchten.

**L-BOXX**

**REMS Akku-Press 22 V Connected**

Antriebsmaschine 22 V, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Aktion €
<b>Basic-Pack</b> Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	576005 R22	2.272,00	<b>1.680,00</b>
<b>Basic-Pack</b> Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V.	576015 R220	2.685,00	<b>1.930,00</b>

\*Umgebungstemperatur ca. 20°C. Wi-Fi deaktiviert. LED-Arbeitsleuchten ausgeschaltet.

<sup>1)</sup>Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter [www.rems.de/service](http://www.rems.de/service).



# REMS Presszangen – Millionenfach bewährt. Für alle gängigen Pressfitting-Systeme.

siehe [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → REMS Katalog



Alle im Katalog mit \* gekennzeichneten REMS Presszangen haben einen weiteren Anschluss und passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

- **REMS Presszangen Mini**  
Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN.
- **REMS Presszangen**  
Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Presszangen/Presszangen Mini  
M, V bis 35 mm

€ 116,-<sup>70</sup>

REMS Presszangen/Presszangen Mini  
B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX bis 32 mm

€ 143,-<sup>90</sup>



## REMS Presszangen Mini Set

REMS Presszangen Mini, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Aktion €
M 15+18+22+28+35	578055 R	916,90	<b>653,00</b>
V 15+18+22+28+35 .	578056 R	916,90	<b>653,00</b>
TH 16+20+26	578069 R	698,90	<b>471,00</b>
Für kältemittelführende Rohrleitungen bis 48 bar! Für Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ½"	578090 R	874,60	<b>639,00</b>
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	578091 R	1.600,20	<b>1.150,00</b>

Viele weitere REMS Presszangen Mini + Presszangen Mini Sets lieferbar.



## REMS Presszangen Set

REMS Presszangen, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Aktion €
M 15+18+22+28+35	571161 R	948,50	<b>653,00</b>
V 15+18+22+28+35	571162 R	948,50	<b>653,00</b>
TH 16+20+26	571169 R	727,70	<b>471,00</b>
Für kältemittelführende Rohrleitungen bis 48 bar! Für Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ½"	571184 R	912,60	<b>665,00</b>
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	571185 R	1.676,20	<b>1.199,00</b>

Viele weitere REMS Presszangen + Presszangen Sets lieferbar.




## REMS Pressringe für große Dimensionen bis Ø 54 mm. Ansetzen. Pressen. Fertig.



REMS Pressringe (PR-3S) mit 3 an einem gelenkigen Ring schwenkbar gelagerten Presssegmenten für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Presssegmente. Presskontur M für Pressfitting-Systeme Geberit Mapress und geeignete andere Systeme.


REMS Pressring M 42 (PR-3S)	Art.-Nr. 572706 R	€ 696,-
REMS Pressring M 54 (PR-3S)	Art.-Nr. 572708 R	€ 696,-
Zwischenzange Z2		
zum Antrieb der REMS Pressringe (PR-3S) 42–54 mm	Art.-Nr. 572795 R	€ 155,-
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage	Art.-Nr. 572873 R	€ 149,-
<b>Pressring Set komplett</b>	<b>Art.-Nr. 572062 R</b>	<b>€ 1.696,-</b>

€ **1.480,-**

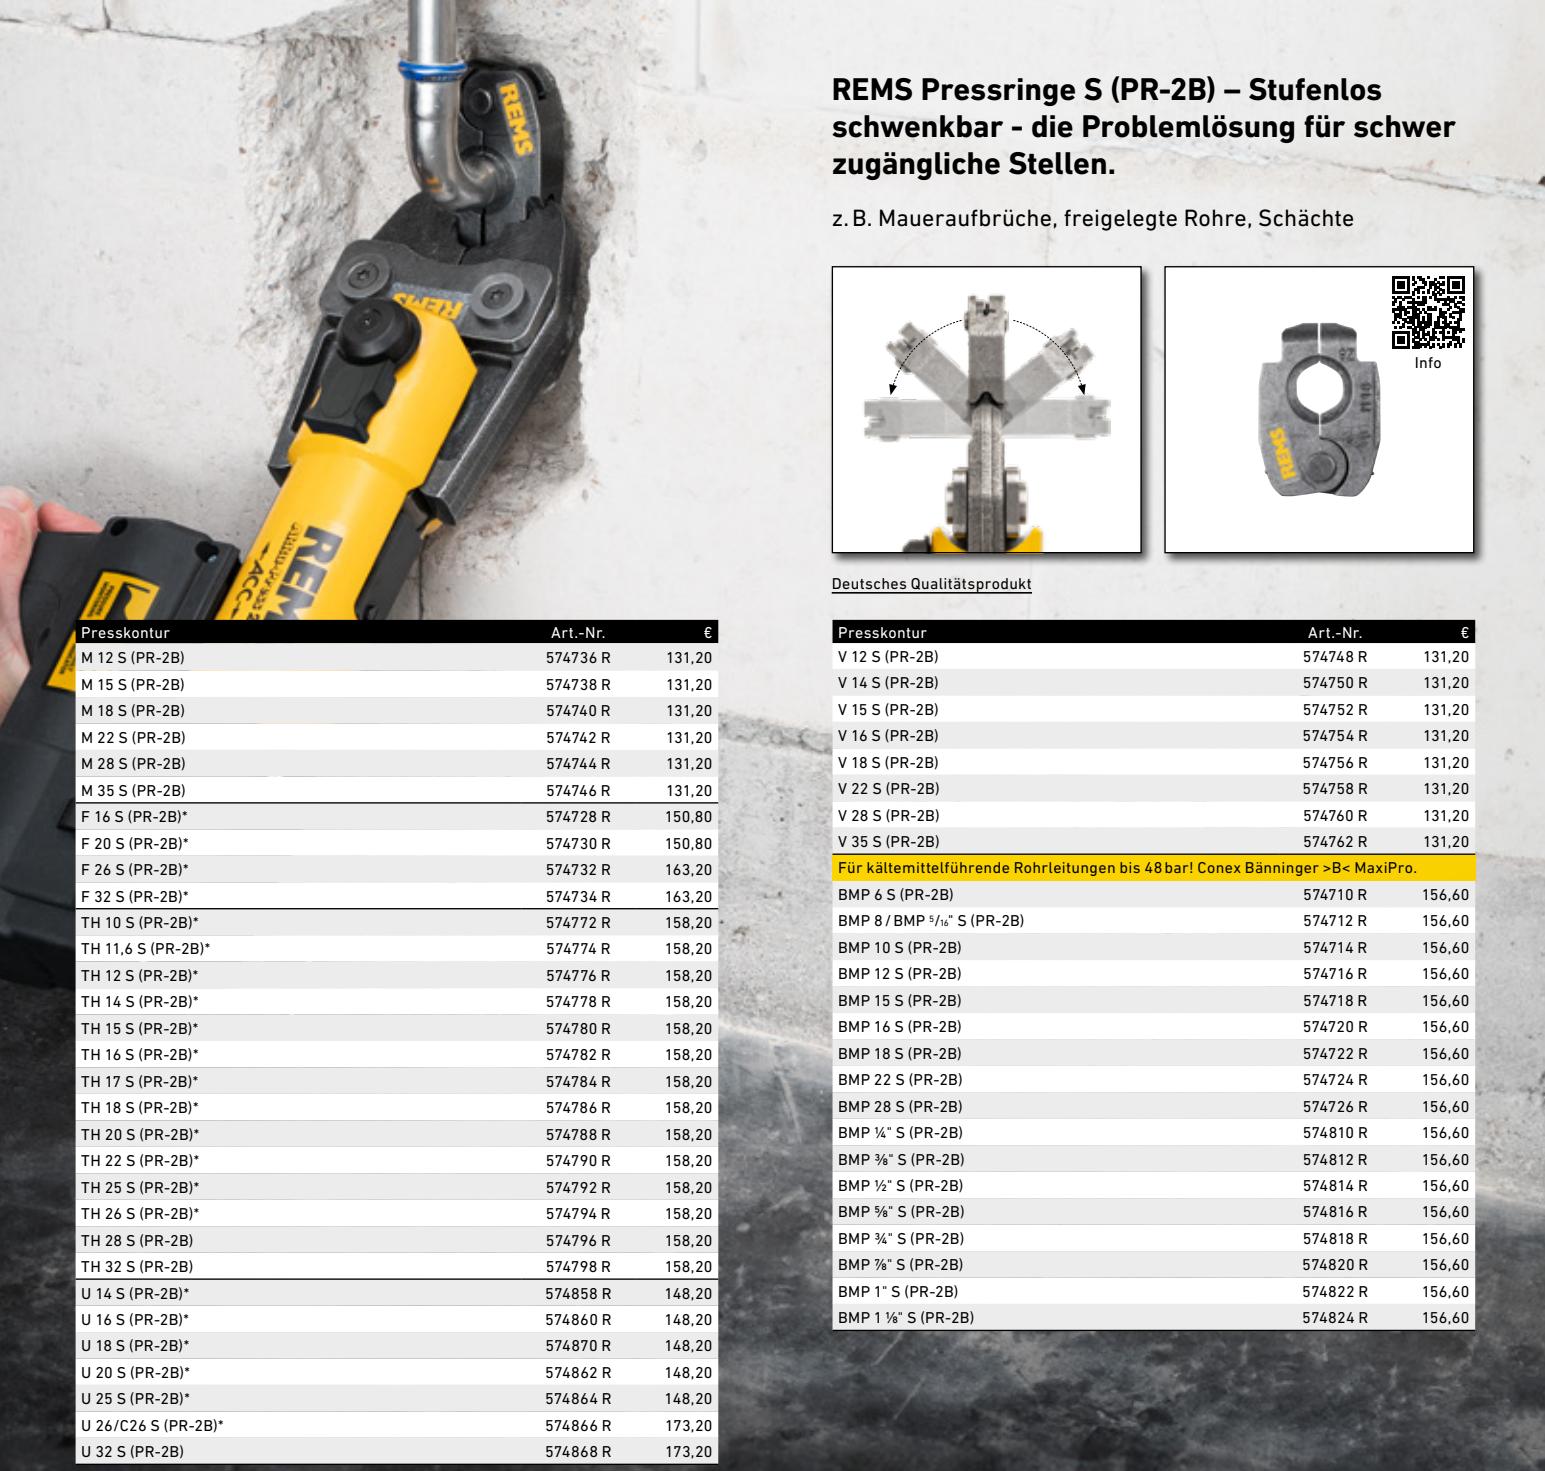

## REMS Pressringe S (PR-2B) – Stufenlos schwenkbar - die Problemlösung für schwer zugängliche Stellen.

z.B. Maueraufbrüche, freigelegte Rohre, Schächte



Deutsches Qualitätsprodukt

Presskontur	Art.-Nr.	€
M 12 S (PR-2B)	574736 R	131,20
M 15 S (PR-2B)	574738 R	131,20
M 18 S (PR-2B)	574740 R	131,20
M 22 S (PR-2B)	574742 R	131,20
M 28 S (PR-2B)	574744 R	131,20
M 35 S (PR-2B)	574746 R	131,20
F 16 S (PR-2B)*	574728 R	150,80
F 20 S (PR-2B)*	574730 R	150,80
F 26 S (PR-2B)*	574732 R	163,20
F 32 S (PR-2B)*	574734 R	163,20
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R	158,20
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R	158,20
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R	158,20
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R	158,20
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R	158,20
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R	158,20
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R	158,20
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R	158,20
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R	158,20
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R	158,20
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R	158,20
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R	158,20
TH 28 S (PR-2B)	574796 R	158,20
TH 32 S (PR-2B)	574798 R	158,20
U 14 S (PR-2B)*	574858 R	148,20
U 16 S (PR-2B)*	574860 R	148,20
U 18 S (PR-2B)*	574870 R	148,20
U 20 S (PR-2B)*	574862 R	148,20
U 25 S (PR-2B)*	574864 R	148,20
U 26/C26 S (PR-2B)*	574866 R	173,20
U 32 S (PR-2B)	574868 R	173,20

Presskontur	Art.-Nr.	€
V 12 S (PR-2B)	574748 R	131,20
V 14 S (PR-2B)	574750 R	131,20
V 15 S (PR-2B)	574752 R	131,20
V 16 S (PR-2B)	574754 R	131,20
V 18 S (PR-2B)	574756 R	131,20
V 22 S (PR-2B)	574758 R	131,20
V 28 S (PR-2B)	574760 R	131,20
V 35 S (PR-2B)	574762 R	131,20
<b>Für kältemittelführende Rohrleitungen bis 48 bar! Conex Bänninger &gt;B&lt; MaxiPro.</b>		
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R	156,60
BMP 8/BMP $\frac{5}{16}$ " S (PR-2B)	574712 R	156,60
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R	156,60
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R	156,60
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R	156,60
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R	156,60
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R	156,60
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R	156,60
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R	156,60
BMP $\frac{1}{4}$ " S (PR-2B)	574810 R	156,60
BMP $\frac{3}{8}$ " S (PR-2B)	574812 R	156,60
BMP $\frac{1}{2}$ " S (PR-2B)	574814 R	156,60
BMP $\frac{5}{8}$ " S (PR-2B)	574816 R	156,60
BMP $\frac{3}{4}$ " S (PR-2B)	574818 R	156,60
BMP $\frac{7}{8}$ " S (PR-2B)	574820 R	156,60
BMP 1 $\frac{1}{16}$ " S (PR-2B)	574822 R	156,60
BMP 1 $\frac{1}{8}$ " S (PR-2B)	574824 R	156,60



### REMS Zwischenzange Mini Z8

zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B). Geeignet für alle REMS Radialpressen 22 kN. Art.-Nr. 574700 R

€ 153,-



### REMS Zwischenzange Z8

zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B). Geeignet für alle REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN. Art.-Nr. 574702 R

€ 153,-



### REMS Pressring S Set Mini Z8

REMS Pressringe S (PR-2B), Zwischenzange Mini Z8, im Stahlblechkasten.



### REMS Pressring S Set Z8

REMS Pressringe S (PR-2B), Zwischenzange Z8, im Stahlblechkasten.

Art.-Nr.	€	Aktion €
M 15+18+22 S Mini Z8	574614 R	649,60 <b>549,00</b>
V 15+18+22 S Mini Z8	574612 R	649,60 <b>549,00</b>
F 16+20+26 S Mini Z8	574620 R	720,80 <b>599,00</b>
TH 16+20+26 S Mini Z8	574622 R	730,60 <b>599,00</b>

Viele weitere REMS Pressringe S Sets lieferbar.

Art.-Nr.	€	Aktion €
M 15+18+22 S Z8	574615 R	649,60 <b>549,00</b>
V 15+18+22 S Z8	574613 R	649,60 <b>549,00</b>
F 16+20+26 S Z8	574621 R	720,80 <b>599,00</b>
TH 16+20+26 S Z8	574623 R	730,60 <b>599,00</b>

Viele weitere REMS Pressringe S Sets lieferbar.

**REMS Presszangen / Presszange Mini GFF  
für Geberit FlowFit**

- Hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem und zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl.
- Die Presskontur ist systemspezifisch und abgestimmt auf das Pressfitting-System Geberit FlowFit für einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen.
- Farbkodierung zur einfachen, schnellen Auswahl der passenden Presszange für den entsprechenden Pressfitting.

**REMS Presszange Mini GFFb 16 - 40**

- In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (Patent EP 2 347 862).
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22kN. Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

Für Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm und 40 mm.  
Art.-Nr. 578670 R

€ **349,-**

**REMS Presszangen GFFb 16 - 40\* und GFFo 50 - 75**

- Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN. REMS Presszange GFFb 16 - 40\* hat einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

**REMS Presszange GFFb 16 - 40\***

Für Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm und 40 mm.  
Art.-Nr. 571480 R

€ **349,-**


**REMS Presszange GFFo 50 - 75**

Für Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.  
Art.-Nr. 571485 R

€ **549,-**



Trennzange mit 1 Paar wendbaren Trenneinsätzen für Stahl, nichtrostenden Stahl, M 6 – M 12, bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm<sup>2</sup>).

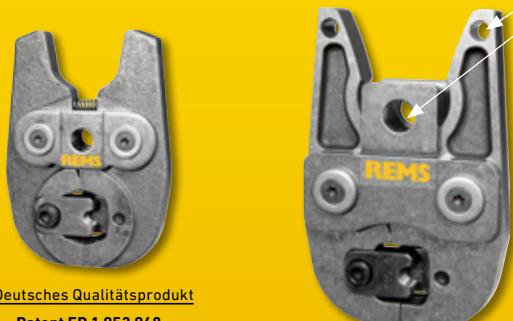

Deutsches Qualitätsprodukt

Patent EP 1 952 948  
Patent EP 2 347 862

## REMS Trennzangen M – Gewinde- stangen trennen. Sekundenschnell.



Alle mit \* gekennzeichneten Trennzangen M haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

Für REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC:

### REMS Trennzange Mini – trennt in nur 2 Sekunden!

M 6 Art.-Nr. 578620  
M 8 Art.-Nr. 578621  
M 10 Art.-Nr. 578622  
statt € 252,80 jetzt nur

€ **236,-**

Für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate:

### REMS Trennzange

M 6\* Art.-Nr. 571890  
M 8\* Art.-Nr. 571895  
M 10 Art.-Nr. 571865  
M 12 Art.-Nr. 571870  
statt € 252,80 jetzt nur

€ **236,-**

Verkauf nur durch den Fachhandel.



### REMS GmbH & Co KG

Maschinen- und Werkzeugfabrik  
Stuttgarter Straße 83  
71332 Waiblingen - Deutschland  
Telefon +49 7151 1707-0  
info@rems.de  
www.rems.de

### Ihr REMS Ansprechpartner in Österreich:

Postleitzahlengebiet  
2000–2099, 3000–4999

Roman Tomasi  
Mobil: +43 (0) 664 923 69 31  
roman.tomasi@rems.de

Postleitzahlengebiet  
5000–6999, 9000–9999

Manuel Stockinger  
Mobil: +43 (0) 664 105 17 08  
manuel.stockinger@rems.de

Postleitzahlengebiet  
1000–1999, 2100–2999, 7000–7999

Dieter Koosz  
Mobil: +43 (0) 664 416 59 07  
dieter.koosz@rems.de

Postleitzahlengebiet  
8000–8999

Qamil Iska  
Mobil: +43 (0) 664 88 54 55 73  
qamil.iska@rems.de

